STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

LEICHT KRAN ANLAGEN

KATALOG

ROLLYX-
Schwenkausleger

Inhaltsverzeichnis

- Hinweise 2
- Schwenkausleger mit Standsäule und ZYBA-MAT 3
- Schwenkausleger mit Standsäule und PICO-MAT 5
- Schwenkausleger mit Standsäule und Kettenzug 7
- Schwenkausleger mit Standsäule und Kettenzug 9
- Schwenkausleger mit Hängesäule und Kettenzug 11
- Schwenkausleger mit Wandtraverse und Kettenzug 13
- Notizen 15
- Leichtkran- & Handhabungstechnik 16
- ROLLYX Aluminium-Leichtlauf-Schienensystem 17
- Katalog- & Prospektübersicht 18
- Ansprechpartner 19

Hinweise

Dieser Katalog bietet dem Anwender die Möglichkeit, für seinen Arbeitsplatz ein qualitativ hochwertiges Kransystem mit extremen Leichtlaufeigenschaften auf einfache Weise auszuwählen.

Mit den Vorgaben:
- der gewünschten Traglast
- des gewünschten Arbeitsraumes
  (Radius R1, Höhe Z1, Bodenfreiheit Z2)

kann die geeignete Anlage aus dem Standardprogramm ausgesucht werden.

Durch die abzulesende Identnummer aus der jeweiligen Tabelle (siehe Bestellbeispiel) ist das komplette System lieferfähig festgelegt.

Mit Überprüfung des Platzbedarfs, eventueller Störkanten und den vorgegebenen Maßen ist die Anlage konzipiert.

- Hallenstörkante UKH
- Kranhöhe $H_{max.}$
- Bodenplatte □B

Maßangaben in Skizzen mit einem Stern (*) erfordern dringend fehlende Kundenangaben!

Je nach Krantyp wählen Sie noch die Steuerung, den Drehbereich und die Bremse. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, das Standardprogramm mit veränderten Abmaßen als Komplettsystem bei uns anzufragen. Ihre Idealabmessungen führen Sie dann auf einfache Art und Weise wie im Anfrage-Beispiel auf.

Die Lieferung erfolgt kurzfristig aus freibleibendem Lagervorrat.

Die Prüfung der Zulässigkeit und der statische Nachweis zur Anbindung des Lieferumfangs an das kundenseitige Bauwerk ist bauseits durchzuführen.

Step-Dateien (vereinfachte CAD-Modelle) und Fundamentpläne können für ihre Arbeitsplatzplanungen zur Verfügung gestellt werden.

Schwenkausleger mit Standsäule und ZYBA-MAT

(pneumatisch)

Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit in den Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

- Traglast gestuft bis max. 400 kg
- Hub Standard: 400, 600 und 800 mm
  Sonder: bis 1200 mm
- Drehbereich:
  350° Festanschlag um Standsäule
  alternativ:
  320° mit einstellbaren Anschlägen
  oder 360° Endlosdrehung
- 360° Endlosdrehung um Hubachse
- geringe Massenträgheitskräfte bei der Bewegung
- energiesparend und leise
- 100% ED
- verschleißarm
- kostengünstig

3 x schneller

- Hubgeschwindigkeit bis 1 m/s
- schnelles Positionieren
- schnelles Verfahren in der Ebene

3 x ergonomischer

- Arbeiten in stehender Haltung
- kein Bücken und Strecken
- Verfahren mit kurzen Wegen

Komplettsystem

Schwenkausleger + ZYBA-MAT

Steuerungen

Typ 1
Handgriffsteuerung
mit Einhanddrehgriff

Typ 2
Ergonomischer Handlauf
mit Drehgriff-Lastregelung

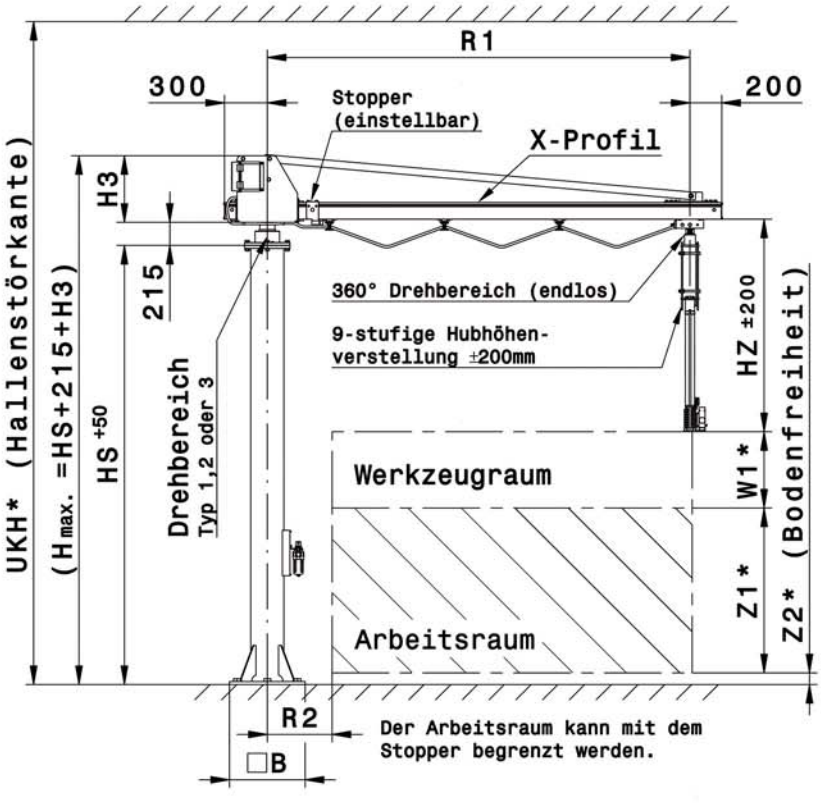

1	2	3	4		5		6	7
Ident.-Nr.	ZYBA-MAT Traglast [kg]	Hub [m/s]	Arbeitsraum Fahrweg [m] R1	R2	Baumaße [m] H3	□B	Schienen-profil X	Bemerkungen
SAZ 40 D1	40	1	3	0,5	0,45	0,6	SR100	
SAZ 40 D2	40	1	4	0,5	0,45	0,6	SR100	
SAZ 40 D3	40	1	5	0,6	0,45	0,6	SR100	
SAZ 40 D4	40	1	6	0,6	0,45	0,6	SR100	
SAZ 40 S	40							
SAZ 60 D1	60	1	3	0,5	0,45	0,6	SR100	
SAZ 60 D2	60	1	4	0,5	0,45	0,6	SR100	
SAZ 60 D3	60	1	5	0,6	0,45	0,6	SR100	
SAZ 60 D4	60	1	6	0,6	0,45	0,6	SR150	
SAZ 60 S	60							
SAZ 120 D1	120	0,8	3	0,6	0,45	0,6	SR150	
SAZ 120 D2	120	0,8	4	0,6	0,45	0,6	SR150	
SAZ 120 D3	120	0,8	5	0,7	0,45	0,6	SR200	
SAZ 120 D4	120	0,8	6	0,7	0,45	0,6	SR200	
SAZ 120 S	120							
SAZ 250 D1	250	0,6	3	0,7	0,65	0,6	SR200	
SAZ 250 D2	250	0,6	4	0,7	0,65	0,6	SR200	
SAZ 250 S	250							
SAZ 320 D1	320	0,5	3	0,7	0,65	0,8	SR250	
SAZ 320 D2	320	0,5	4	0,7	0,65	0,8	SR250	
SAZ 320 S	320							
SAZ 400 D1	400	0,5	3	0,7	0,65	0,8	SR250	
SAZ 400 D2	400	0,5	4	0,7	0,65	0,8	SR250	
SAZ 400 S	400							
S = Sonder		Preise (siehe Preisliste)						Maßänderungen vorbehalten

Drehbereiche

Typ 1
max. 350°
mit festem
Winkelanschlag



Typ 2
max. 320°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen

Typ 3
360° Endlosdrehung

Bremsen

Typ 1
Scheibenbremse
Standsäule

Typ 2
Bremse Fahrwerk

Bestell-Beispiel: Standardausführung

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Drehbereich	Bremse
SAZ 120 D1	600 mm	150 mm	3200 mm	≈ 300 mm	1☒ 2☐	1☒ 2☐ 3☐	1☐ 2☒

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Drehbereich	Bremse
SAZ 120 S	400 mm	100 mm	3000 mm	≈ 300 mm	1☐ 2☒	1☐ 2☒ 3☐	1☒ 2☐

R1
3500 mm

Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung

Farbgebung:

Standard	
Säule:	RAL 1006
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)	
Säule:	RAL ____
Schiene:	AL-Natur eloxiert

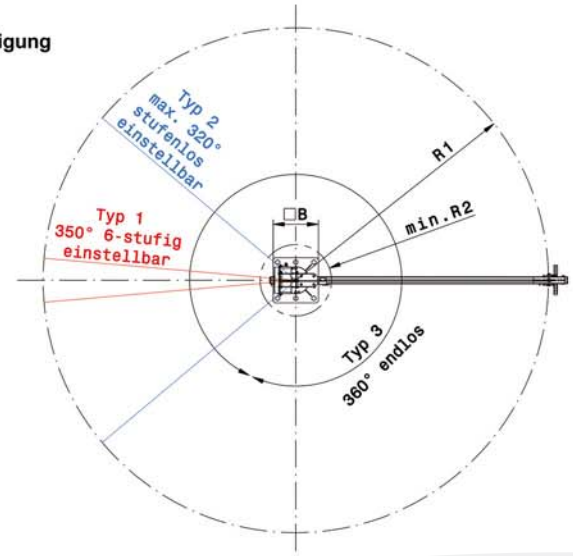

ZYBA-MAT Ausführungen			
Typ	Hub [mm]	HZ [mm]	HS [mm]
Standard	400	1100	2300
	600	1300	2300
	800	1500	2800
Sonder	1000	1800	3200
andere Ausführungen auf Anfrage			

Schwenkausleger mit Standsäule und PICO-MAT

(pneumatisch)

Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit in den Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

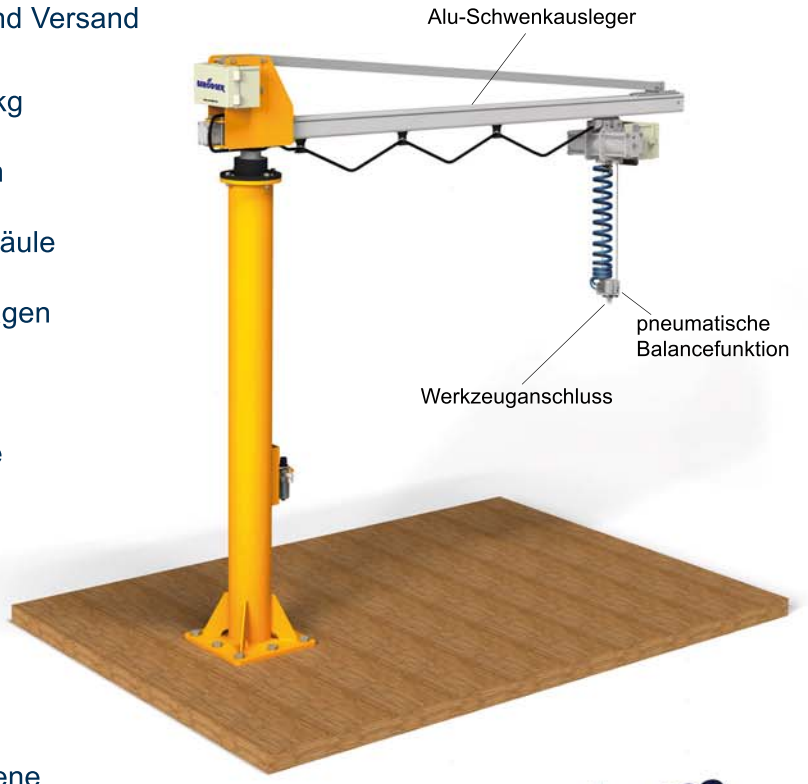

- Traglast gestuft bis max. 120 kg
- Hub Standard: 1500 mm
  Sonder: bis 2100 mm
- Drehbereich:
  350° Festanschlag um Standsäule
  alternativ:
  320° mit einstellbaren Anschlägen
  oder 360° Endlosdrehung
- 360° Endlosdrehung am Werkzeuganschluss
- geringe Massenträgheitskräfte bei der Bewegung
- energiesparend und leise
- 100% ED
- verschleißarm

3 x schneller

- Hubgeschwindigkeit bis 1 m/s
- schnelles Positionieren
- schnelles Verfahren in der Ebene

3 x ergonomischer

- Arbeiten in stehender Haltung
- kein Bücken und Strecken
- Verfahren mit kurzen Wegen

Komplettsystem

Schwenkausleger + PICO-MAT

Sehen Sie hierzu unser Produktvideo

Steuerungen

Typ 1
Ergonomischer Handlauf
mit automatischer
Lastregelung

Typ 2
Ergonomischer Handlauf
mit Drehgriff-Lastregelung

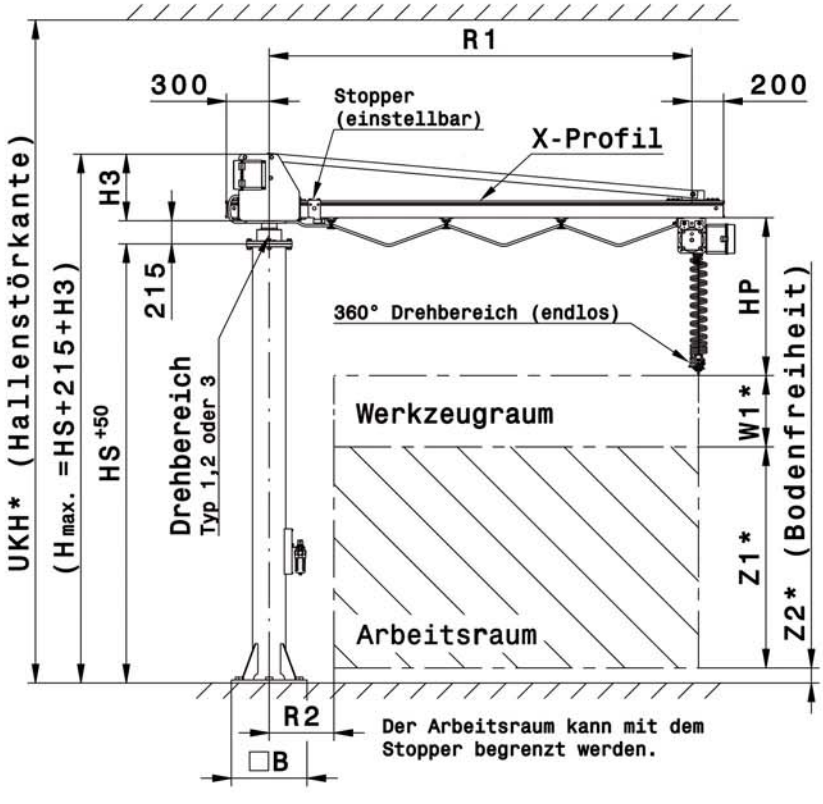

1	2	3	4		5		6	7
Ident.-Nr.	PICO-MAT Traglast [kg]	PICO-MAT Hub [m/s]	Arbeitsraum Fahrweg [m] R1	Arbeitsraum Fahrweg [m] R2	Baumaße [m] H3	Baumaße [m] □B	Schienen-profil X	Bemerkungen
SAP 20 D1	20	1	3	0,5	450	0,6	SR100	
SAP 20 D2	20	1	4	0,5	450	0,6	SR100	
SAP 20 D3	20	1	5	0,6	450	0,6	SR100	
SAP 20 D4	20	1	6	0,6	450	0,6	SR100	
SAP 20 S	20							
SAP 40 D1	40	0,8	3	0,5	450	0,6	SR100	
SAP 40 D2	40	0,8	4	0,5	0,45	0,6	SR100	
SAP 40 D3	40	0,8	5	0,6	0,45	0,6	SR100	
SAP 40 D4	40	0,8	6	0,6	0,45	0,6	SR100	
SAP 40 S	40							
SAP 60 D1	60	0,8	3	0,6	0,45	0,6	SR100	
SAP 60 D2	60	0,8	4	0,6	0,45	0,6	SR100	
SAP 60 D3	60	0,8	5	0,7	0,45	0,6	SR100	
SAP 60 D4	60	0,8	6	0,7	0,45	0,6	SR150	
SAP 60 S	60							
SAP 80 D1	80	0,6	3	0,6	0,45	0,6	SR150	
SAP 80 D2	80	0,6	4	0,6	0,45	0,6	SR150	
SAP 80 D3	80	0,6	5	0,7	0,45	0,6	SR150	
SAP 80 D4	80	0,6	6	0,7	0,45	0,6	SR150	
SAP 80 S	80							
SAP 120 D1	120	0,6	3	0,6	0,45	0,6	SR150	
SAP 120 D2	120	0,6	4	0,6	0,45	0,6	SR150	
SAP 120 D3	120	0,6	5	0,7	0,45	0,6	SR200	
SAP 120 D4	120	0,6	6	0,7	0,45	0,6	SR200	
SAP 120 S	120							
S = Sonder		Preise (siehe Preisliste)					Maßänderungen vorbehalten	

Drehbereiche

Typ 1
max. 350°
mit festem
Winkelanschlag



Typ 2
max. 320°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen

Typ 3
360° Endlosdrehung

Bremsen

Typ 1
Scheibenbremse
Standsäule

Typ 2
Bremse Fahrwerk

Bestell-Beispiel: Standardausführung

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Drehbereich	Bremse
SAP 120 D1	600 mm	150 mm	3200 mm	≈ 30 cm	1☒ 2☐	1☐ 2☒ 3☐	1☐ 2☒

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Drehbereich	Bremse
SAP 120 S	400 mm	100 mm	3000 mm	≈ 30 cm	1☒ 2☐	1☒ 2☐ 3☐	1☒ 2☐

R1: 3500 mm

Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung

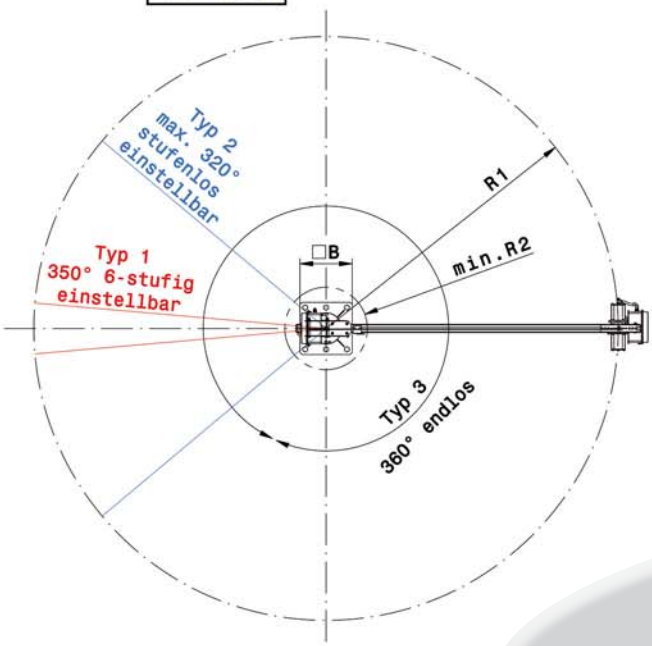

Farbgebung:

Standard	
Säule:	RAL 1006
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)	
Säule:	RAL ____
Schiene:	AL-Natur eloxiert

PICO-MAT Ausführungen			
Typ	Hub [mm]	HP [mm]	HS [mm]
Standard	1500	450	2300
			2800
Sonder	1800	550	3200
	2000	650	3200
andere Ausführungen auf Anfrage			

Schwenkausleger mit Standsäule und Kettenzug

(elektrisch)

Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit in den Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

- Traglast gestuft bis max. 500 kg
- Hub Standard: 3000 mm
- Drehbereich:
  350° Festanschlag um Standsäule
  alternativ:
  320° mit einstellbaren Anschlägen
  oder 360° Endlosdrehung (auf Anfrage)
- geringe Massenträgheitskräfte
  bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar für einfache Hebe- und Transporttätigkeiten bei großen Hubhöhen und schweren Lasten.

Komplettsystem

Schwenkausleger + Kettenzug

Steuerungen

Typ 1
Handgriffsteuerung

Typ 2
„Ergo“-Steuerung

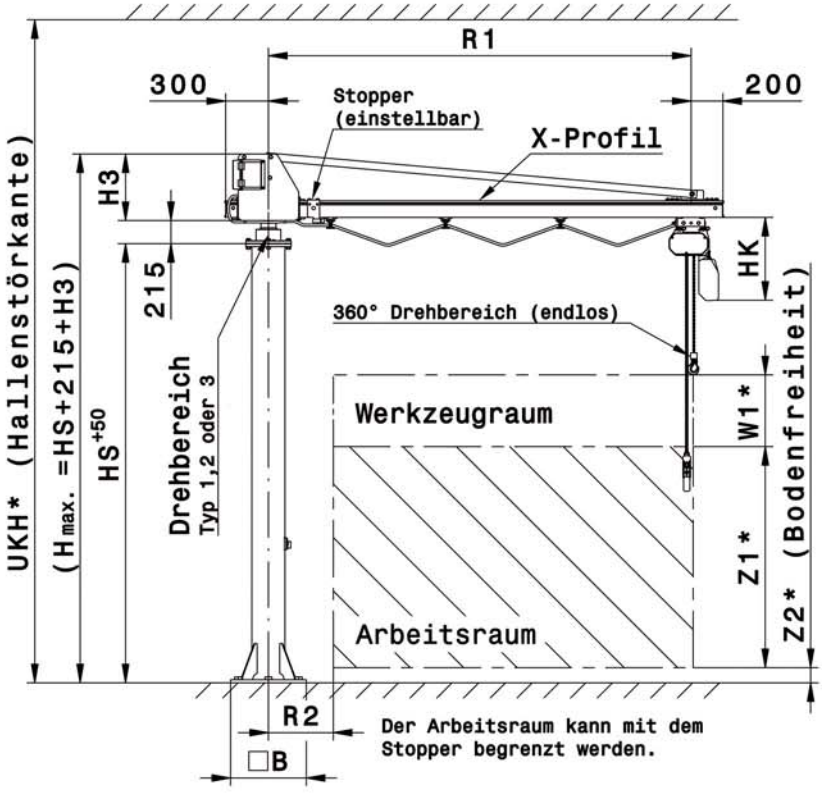

1	2	3	4		5		6	7
Ident.-Nr.	Kettenzug		Arbeitsraum		Baumaße		Schienen-profil	Bemerkungen
	Traglast [kg]	Hub [m/min]	Fahrweg [m]		[m]			
			R1	R2	H3	□B	X	
SAK 125 D1	125	24/6	3	0,6	0,45	0,6	SR150	
SAK 125 D2	125	24/6	4	0,6	0,45	0,6	SR150	
SAK 125 D3	125	24/6	5	0,7	0,45	0,6	SR200	
SAK 125 D4	125	24/6	6	0,7	0,45	0,6	SR200	
SAK 125 S	125							
SAK 250 D1	250	18/4,5	3	0,7	0,65	0,6	SR200	
SAK 250 D2	250	18/4,5	4	0,7	0,65	0,6	SR200	
SAK 250 S	250							
SAK 500 D1	500	10/2,5	2	0,7	0,65	0,8	SR250	
SAK 500 D2	500	10/2,5	3	0,7	0,65	0,8	SR250	
SAK 500 S	500							
S = Sonder		Preise (siehe Preisliste)					Maßänderungen vorbehalten	

Drehbereiche

Typ 1
max. 350°
mit festem
Winkelanschlag

Typ 2
max. 320°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen



Typ 3
360° Endlosdrehung
(auf Anfrage)

Bestell-Beispiel: Standardausführung

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Drehbereich
SAK 125 D1	600 mm	150 mm	3200 mm	≈ 30 cm	1☒ 2☐	1☒ 2☐ 3☐

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Drehbereich	Kettenzugtyp	R1
SAK 125 S	400 mm	100 mm	3000 mm	≈ 30 cm	1☒ 2☐	1☐ 2☒ 3☐	125 A1	3500 mm

Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung

Farbgebung:

Standard	
Säule:	RAL 1006
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)	
Säule:	RAL ____
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Kettenzug Ausführungen			
Typ	Hub [mm]	HK [mm]	HS [mm]
Standard	3000	510	2300
	3000	510	2800
	3000	510	3200
andere Ausführungen auf Anfrage			

Alternative Kettenzuggeschwindigkeiten [m/min]			
Typ	A1	A2	A3
125	8/2		
250	4/1	8/2	12/3
500	4/1	6/1,5	9/2,3

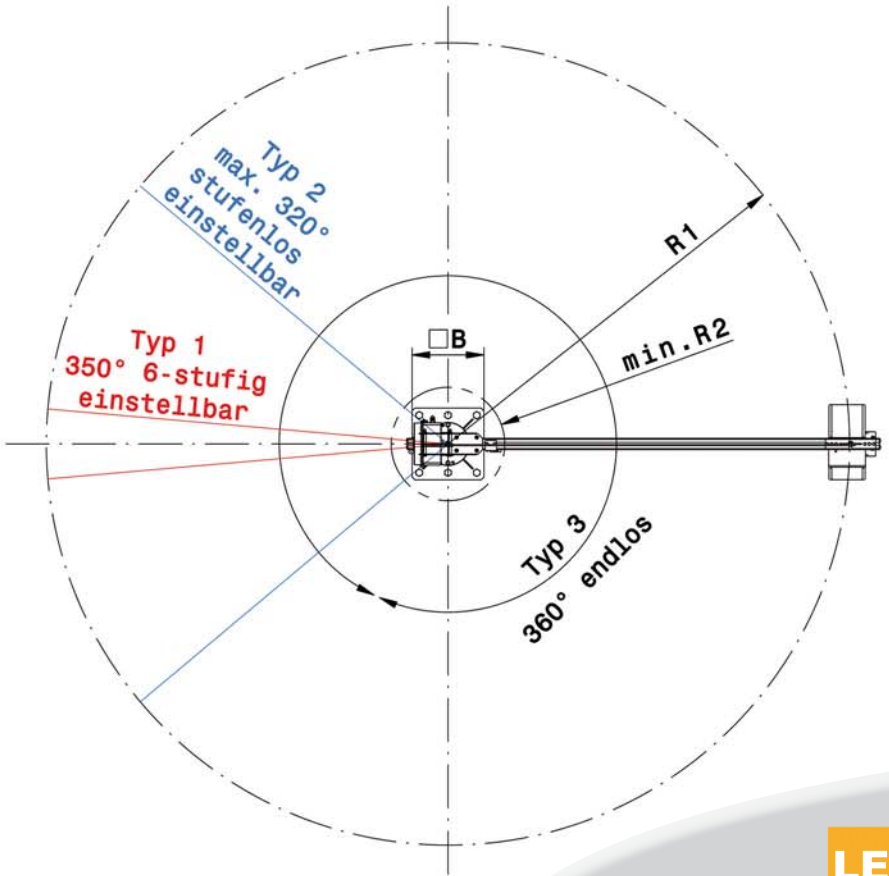

Schwenkausleger mit Standsäule und Kettenzug

(elektrisch)

Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit in den Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

- Traglast gestuft bis max. 1000 kg
- Hub Standard: 3000 mm
- Drehbereich: max. 250°um Standsäule
- geringe Massenträgheitskräfte bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar für einfache Hebe- und Transporttätigkeiten bei großen Hubhöhen und schweren Lasten.

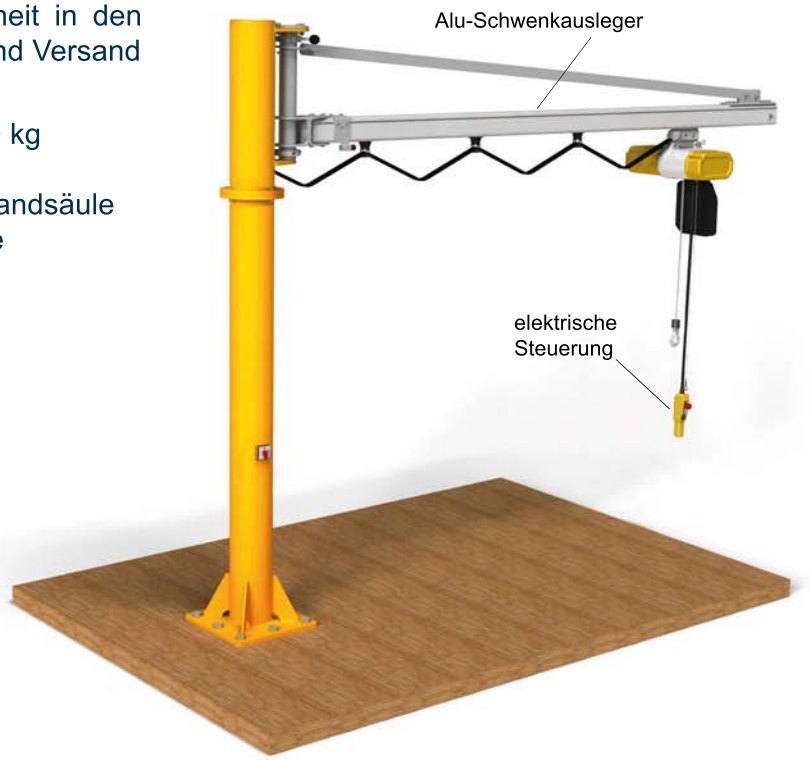

Komplettsystem

Schwenkausleger + Kettenzug

Steuerungen

Typ 1
Handgriffsteuerung

Typ 2
„Ergo"-Steuerung

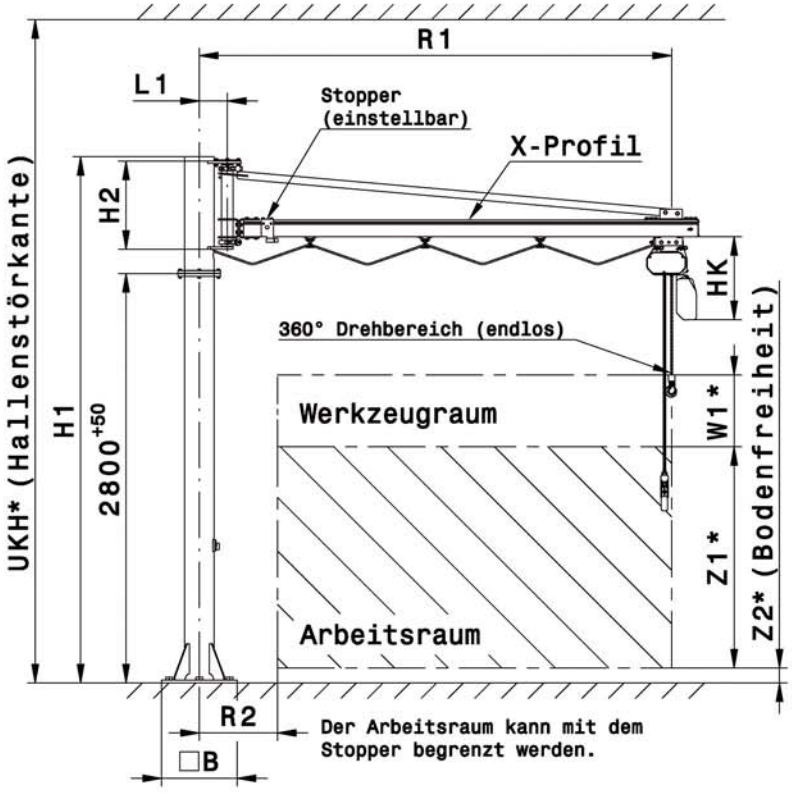

1	2	3	4	5		6				7	8
Ident.-Nr.	Kettenzug			Arbeitsraum		Baumaße				Schienen-profil	Bemerkungen
	Traglast [kg]	Hub [m/min]	HK [m]	Fahrweg [m]		[m]					
				R1	R2	L1	H1	H2	□B	X	
SA 125 D1	125	24/6	0,51	3	0,6	0,2	3,5	0,55	0,6	SR100	
SA 125 D2	125	24/6	0,51	4	0,6	0,2	3,5	0,55	0,6	SR150	
SA 125 D3	125	24/6	0,51	5	0,6	0,3	3,8	0,85	0,6	SR200	
SA 125 D4	125	24/6	0,51	6	0,6	0,3	3,8	0,85	0,6	SR200	
SA 125 S	125										
SA 250 D1	250	18/4,5	0,51	3	0,7	0,4	3,5	0,55	0,6	SR150	
SA 250 D2	250	18/4,5	0,51	4	0,7	0,4	3,5	0,55	0,6	SR200	
SA 250 D3	250	18/4,5	0,51	5	0,7	0,5	3,8	0,85	0,6	SR250	
SA 250 D4	250	18/4,5	0,51	6	0,7	0,5	3,8	0,85	0,6	SR250	
SA 250 S	250										
SA 500 D1	500	10/2,5	0,51	3	0,9	0,5	3,8	0,55	0,8	SR250	
SA 500 D2	500	10/2,5	0,51	4	0,9	0,5	3,8	0,55	0,8	SR250	
SA 500 S	500										
SA 1000 D1	1000	5/1,25	0,51	3	0,9	0,6	4,5	1,00	1	SR250	
SA 1000 S	1000										
S = Sonder				Preise (siehe Preisliste)							Maßänderungen vorbehalten

Drehbereich

max. 250°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen



Farbgebung:

Standard	
Säule:	RAL 1006
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)	
Säule:	RAL ____
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Bestell-Beispiel: **Standardausführung**

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung
SA 125 D1	2700 mm	150 mm	3800 mm	0 cm	1☐ 2☒

Anfrage-Beispiel: **Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)**

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Kettenzugtyp	R1
SA 125 S	3000 mm	150 mm	4000 mm	≈ 30 cm	1☒ 2☐	125 A1	4500 mm

Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung

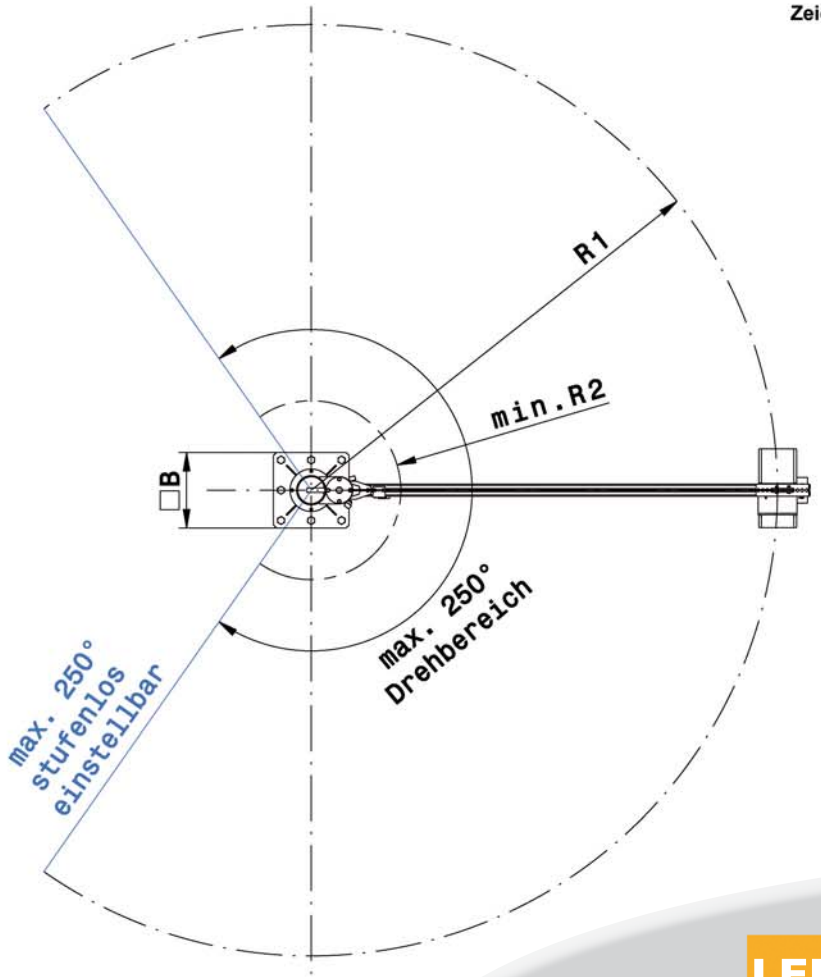

Alternative Kettenzuggeschwindigkeiten [m/min]			
Typ	A1	A2	A3
125	8/2		
250	4/1	8/2	12/3
500	4/1	6/1,5	9/2,3
1000	6/1,5	8/2	

Schwenkausleger

mit Hängesäule und Kettenzug

(elektrisch)

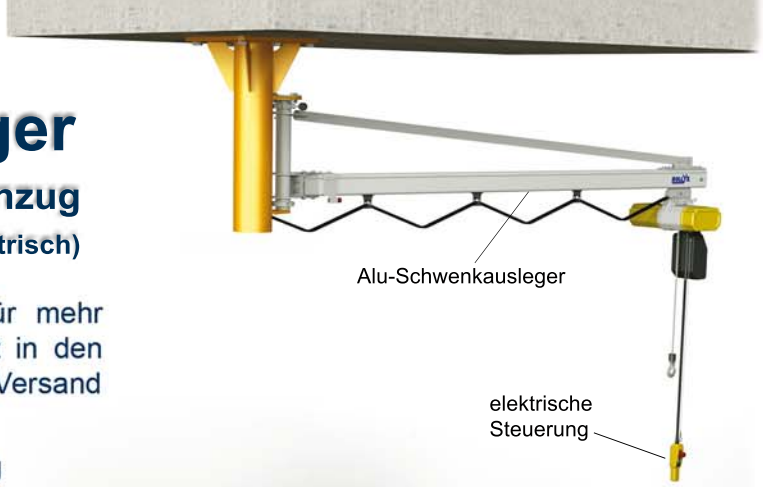

Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit in den Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

- Traglast gestuft bis max. 1000 kg
- Hub Standard: 3000 mm
- Drehbereich: max. 250°um Hängesäule
- geringe Massenträgheitskräfte bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar für einfache Hebe- und Transporttätigkeiten bei großen Hubhöhen und schweren Lasten.

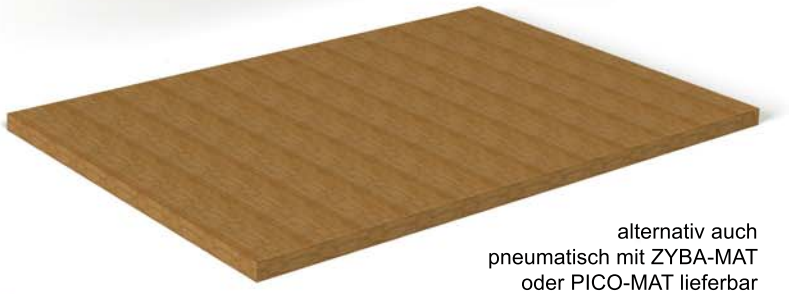

alternativ auch
pneumatisch mit ZYBA-MAT
oder PICO-MAT lieferbar
(auf Anfrage)

Sicherheitshinweis:
Die Statik des kundenseitigen Bauwerkes muss vom Auftraggeber geprüft werden!

Komplettsystem

Schwenkausleger + Kettenzug

Steuerungen

Typ 1
Handgriffsteuerung

Typ 2
„Ergo"-Steuerung

Montage

Typ 1
Wandmontage



Typ 2
Trägerklemmung



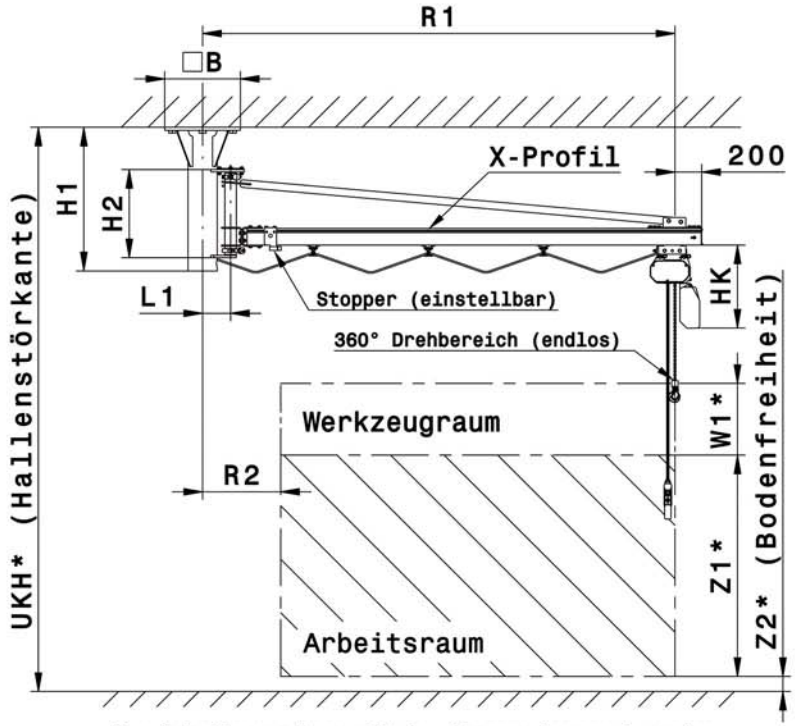

Der Arbeitsraum kann mit dem Stopper begrenzt werden.

1	2	3	4	5		6				7	8
Ident.-Nr.	Kettenzug			Arbeitsraum		Baumaße				Schienen-profil	Bemerkungen
	Traglast [kg]	Hub [m/min]	HK [m]	Fahrweg [m]		[m]					
				R1	R2	L1	H1	H2	□B	X	
SA 125 E1	125	24/6	0,51	3	0,6	0,2	0,85	0,55	0,6	SR100	
SA 125 E2	125	24/6	0,51	4	0,6	0,2	0,85	0,55	0,6	SR150	
SA 125 E3	125	24/6	0,51	5	0,7	0,3	1,15	0,85	0,6	SR200	
SA 125 E4	125	24/6	0,51	6	0,7	0,3	1,15	0,85	0,6	SR200	
SA 125 ES	125										
SA 250 E1	250	18/4,5	0,51	3	0,7	0,4	0,85	0,55	0,6	SR150	
SA 250 E2	250	18/4,5	0,51	4	0,7	0,4	0,85	0,55	0,6	SR200	
SA 250 E3	250	18/4,5	0,51	5	0,7	0,5	1,15	0,85	0,8	SR250	
SA 250 E4	250	18/4,5	0,51	6	0,7	0,5	1,15	0,85	0,8	SR250	
SA 250 ES	250										
SA 500 E1	500	10/2,5	0,51	3	0,9	0,5	0,85	0,55	0,8	SR250	
SA 500 E2	500	10/2,5	0,51	4	0,9	0,5	0,85	0,55	0,8	SR250	
SA 500 ES	500										
SA 1000 E1	1000	5/1,25	0,51	3	1	0,6	1,3	1,00	1	SR250	
SA 1000 ES	1000										

S = Sonder — Preise (siehe Preisliste) — Maßänderungen vorbehalten

Drehbereich

max. 250°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen



Farbgebung:

Standard	
Säule:	RAL 1006
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)	
Säule:	RAL ____
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Bestell-Beispiel: Standardausführung

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Montage	Träger
SA 125 E1	2700 mm	150 mm	3800 mm	0 cm	1☒ 2☐	1☒ 2☐	IPE 270

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Montage	R1	Träger	Kettenzugtyp
SA 125 ES	3000 mm	150 mm	4000 mm	≈ 30 cm	1☐ 2☒	1☐ 2☒	4000 mm	-	125 A1

Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung

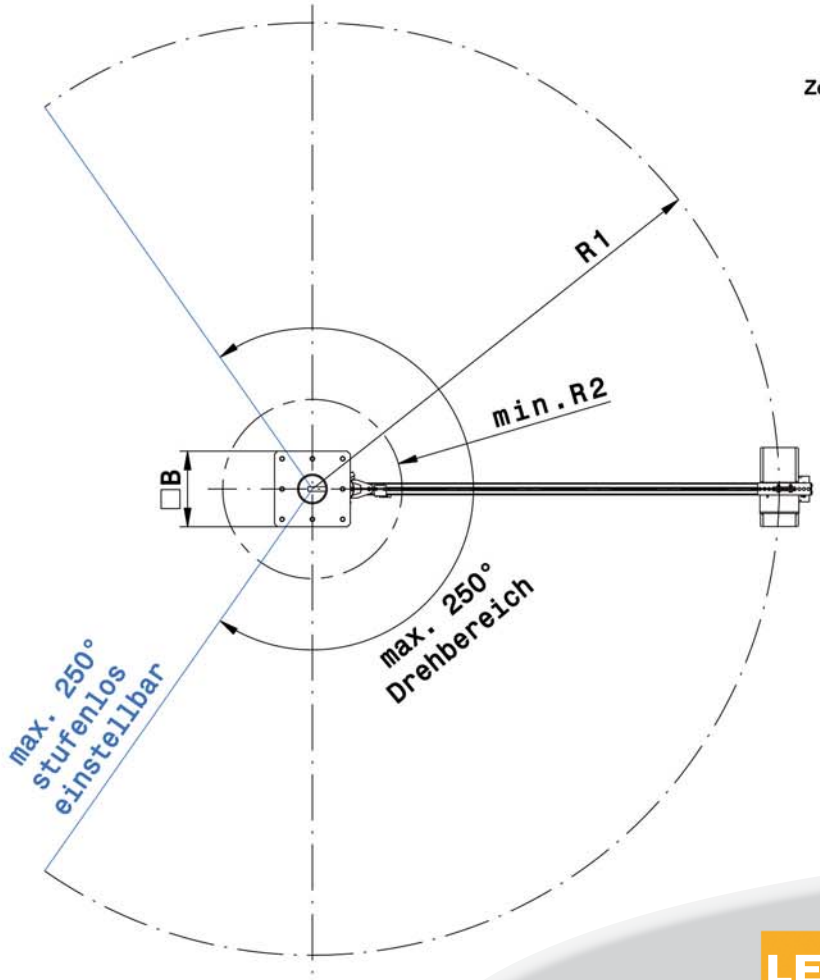

Alternative Kettenzuggeschwindigkeiten [m/min]			
Typ	A1	A2	A3
125	8/2		
250	4/1	8/2	12/3
500	4/1	6/1,5	9/2,3
1000	6/1,5	8/2	

Schwenkausleger

mit Montagekonsole und Kettenzug (elektrisch)

Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit in den Bereichen: Fertigung, Montage und Versand

- Traglast gestuft bis max. 1000 kg
- Hub Standard: 3000 mm
- Drehbereich: max. 250° um Drehachse
- geringe Massenträgheitskräfte bei der Bewegung

Effektiv einsetzbar für einfache Hebe- und Transporttätigkeiten bei großen Hubhöhen und schweren Lasten.

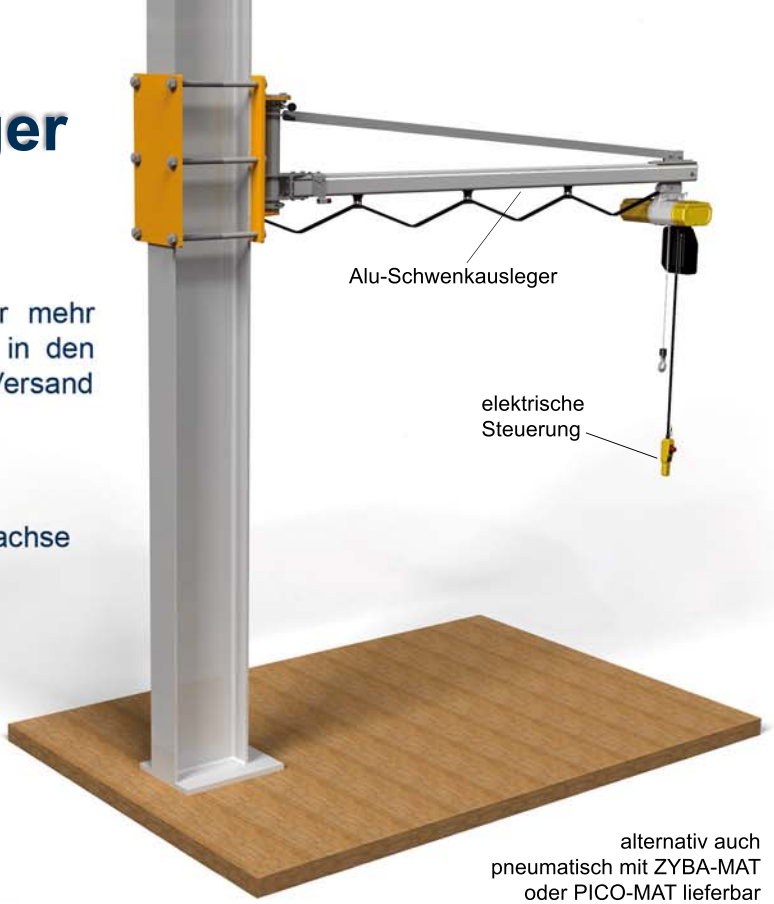

alternativ auch pneumatisch mit ZYBA-MAT oder PICO-MAT lieferbar (auf Anfrage)

Sicherheitshinweis:
Die Statik des kundenseitigen Bauwerkes muss vom Auftraggeber geprüft werden!

Komplettsystem

Schwenkausleger + Kettenzug

Steuerungen

Typ 1
Handgriffsteuerung

Typ 2
„Ergo"-Steuerung

Montage

Typ 1
Wandmontage

Typ 2
Trägerklemmung

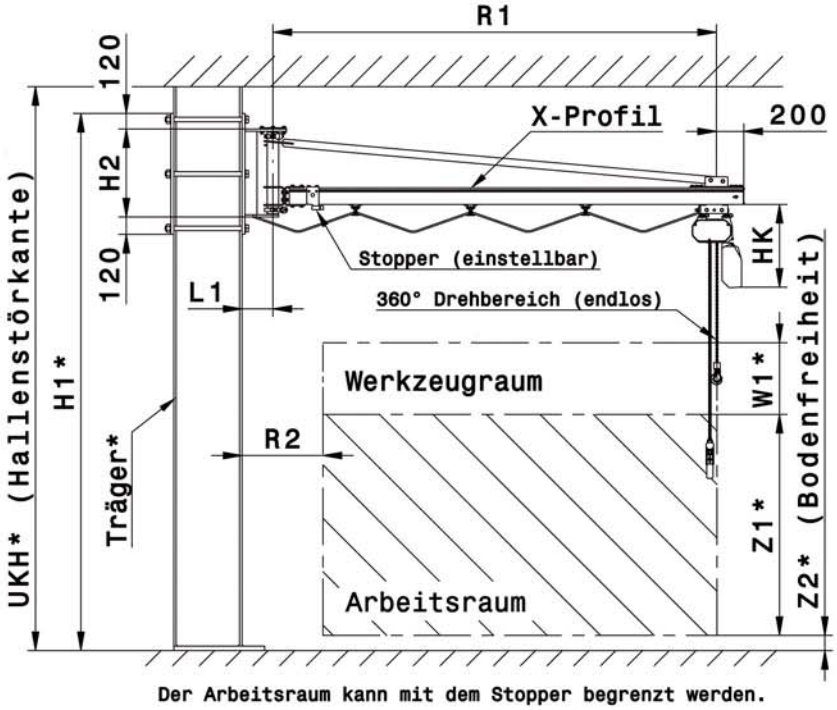

Der Arbeitsraum kann mit dem Stopper begrenzt werden.

1	2	3	4	5		6			7	8
Ident.-Nr.	Kettenzug			Arbeitsraum		Baumaße			Schienen-profil	Bemerkungen
	Traglast [kg]	Hub [m/min]	HK [m]	Fahrweg [m]		[m]				
				R1	R2	L1	H1	H2	X	
SA 125 F1	125	24/6	0,51	3	0,6	0,2	0,7	0,55	SR100	
SA 125 F2	125	24/6	0,51	4	0,6	0,2	0,7	0,55	SR150	
SA 125 F3	125	24/6	0,51	5	1	0,3	1	0,85	SR200	
SA 125 F4	125	24/6	0,51	6	1	0,3	1	0,85	SR200	
SA 125 FS	125									
SA 250 F1	250	18/4,5	0,51	3	0,6	0,4	0,7	0,55	SR150	
SA 250 F2	250	18/4,5	0,51	4	0,6	0,4	0,7	0,55	SR200	
SA 250 F3	250	18/4,5	0,51	5	1	0,5	1	0,85	SR250	
SA 250 F4	250	18/4,5	0,51	6	1	0,5	1	0,85	SR250	
SA 250 FS	250									
SA 500 F1	500	10/2,5	0,51	3	0,6	0,5	0,7	0,55	SR250	
SA 500 F2	500	10/2,5	0,51	4	1	0,5	0,7	0,55	SR250	
SA 500 FS	500									
SA 1000 F1	1000	5/1,25	0,51	3	1	0,6	1,15	1,00	SR250	
SA 1000 FS	1000									

S = Sonder — Preise (siehe Preisliste) — Maßänderungen vorbehalten

Drehbereich

max. 250°
mit einstellbaren
Winkelanschlägen



Farbgebung:

Standard	
Säule:	RAL 1006
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)	
Säule:	RAL ____
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Bestell-Beispiel: Standardausführung

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Montage	Träger
SA 125 F1	2700 mm	150 mm	3800 mm	0 cm	1☒ 2☐	1☒ 2☐	-

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben (Preis auf Anfrage)

Ident-Nr.	Z1	Z2	UKH	W1	Steuerung	Montage	R1	Träger	Kettenzugtyp
SA 125 FS	3000 mm	150 mm	4000 mm	≈ 30 cm	1☐ 2☒	1☐ 2☒	4000 mm	IPE 270	125 A1

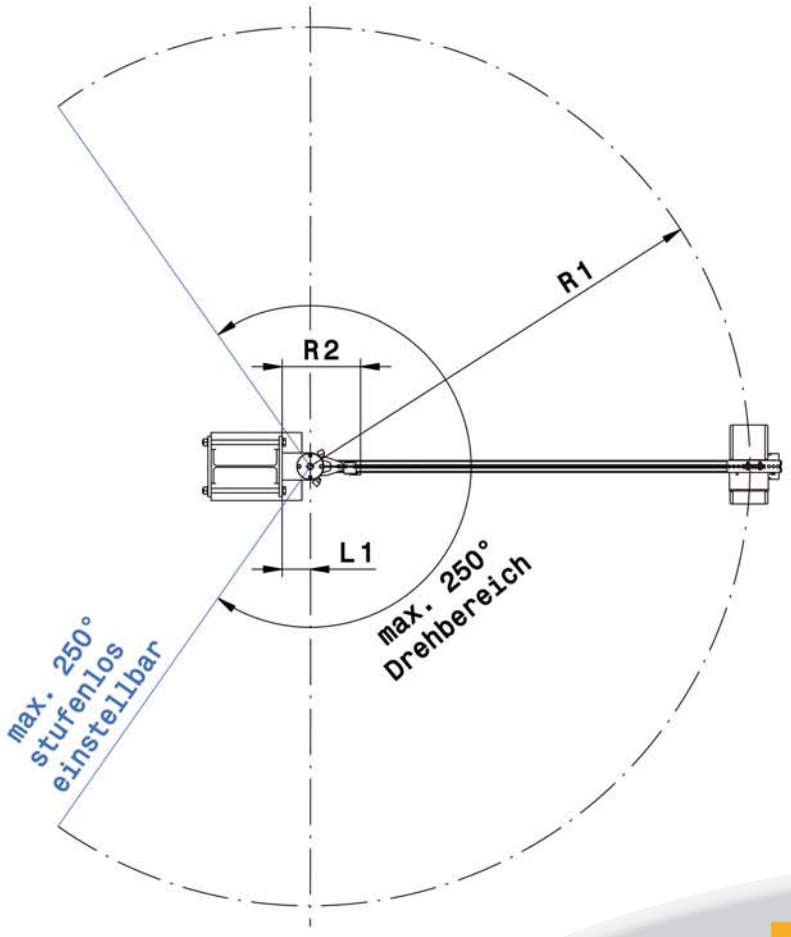

Zeichnung nach Bestellung zur Genehmigung

Alternative Kettenzuggeschwindigkeiten [m/min]			
Typ	A1	A2	A3
125	8/2		
250	4/1	8/2	12/3
500	4/1	6/1,5	9/2,3
1000	6/1,5	8/2	

Notizen

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

Kettenzug
max. 3000 kg

ZYBA-MAT
max. 400 kg

PICO-MAT
max. 120 kg

YXO-MAT
max. 300 kg

Knickarm-Seilbalancer
max. 110 kg

Knickarm-Seilbalancer
max. 110 kg

SUBA-MAT
max. 580 kg

TELO-MAT
max. 1500 kg

VIGO-MAT
max. 500 kg

VIGO-MAT
max. 500 kg

Wir bringen Lasten zum Schweben !

Knickschwenkausleger
max. 500 kg

Schwenkausleger
max. 3000 kg

2-Portal-Stahlbau
max. 3000 kg

3-Portal-Stahlbau
max. 3000 kg

Dachabhängung
max. 3000 kg

Regalbediengerät
max. 1000 kg

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

Leichtkran- & Handhabungstechnik

SR 100, SR 150 und SR 200 max. 1000 kg, SR 250 max. 3000 kg, SR 175M (Multifunktion) max. 1000 kg

Laufwagen

Verschlussplatten

Energieversorgung elektrisch

Energieversorgung pneumatisch


Bremsen

Reibfahrantriebe

Aufhängungen

Anschläge intern & extern

Sicherungsbolzen Fahrbahnende

Schleifschienen Stromführung

Sicherheitsfangseile

Kranwagen


Schienenverbinder

Bandabschaltungen

ROLLYX SCHIENENSYSTEM

Aluminium-Leichtlauf-Schienensystem

Verkaufsprogramm

Greifertechnik
Automobilindustrie

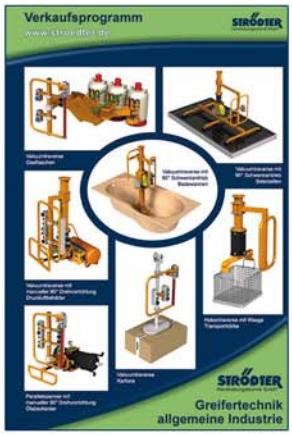

Greifertechnik
allgemeine Industrie

ROLLYX Aluminium-
Schienensystem

Prospekte

VIGO-MAT

TELO-MAT

PICO-MAT

Knickarm-Seilbalancer

Kataloge

ROLLYX Planung
und Projektierung

Leichtkrananlagen

Fordern Sie
unsere Unterlagen
an !

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

4 Servicestandorte in Deutschland
Servicestandort in Graz, Österreich
Servicestandort in Belgien
Servicestandort in Göteborg, Schweden
Servicestandort in Madrid, Spanien
Servicestandort in Homewood, Alabama (USA)
Servicestandort in Port Elizabeth, Südafrika
Servicestandort in Istanbul, Türkei
Niederlassung Ungarn

LEICHT KRAN ANLAGEN

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
www.leichtkrananlagen.de
www.stroedter.de
Tel. +49 (0)2385 92121-0
Fax: +49 (0)2385 92121-21
Mail: info@stroedter.de

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung bleiben Verbesserungen, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen ohne gesonderte Ankündigung vorbehalten. Alle Rechte, einschließlich derjenigen der Übersetzung und des auszugsweisen Nachdrucks bleiben vorbehalten. Die technischen Angaben und Informationen in dieser Druckschrift stellen keine Garantiezusagen dar, für vertragliche Vereinbarungen gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. Ströedter Handhabungstechnik GmbH.

Copyright © Ströedter Handhabungstechnik
KLKA_Schwenkausleger_05/2012