STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

LEICHT KRAN ANLAGEN
KATALOG

Säulengeräte
Schienensysteme
Stahlbau- und
Dachabhängungen

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

Inhaltsverzeichnis

Seite	2	Inhaltsverzeichnis und Erläuterungen
Seite	3	Bestandteile der Krananlagen
		ROLLYX-Schienensysteme mit ...
Seite	4-5	Elektrokettenzug für Dachabhängung
Seite	6-7	Elektrokettenzug und 2-Portal-Stahlbauständer
Seite	8-9	Elektrokettenzug und 3-Portal-Stahlbauständer
Seite	10-11	Gabelhubgerät mit Elektrokettenzugantrieb
Seite	12-13	Knickschwenkausleger mit Elektrokettenzug
Seite	14	Schwenkausleger mit Elektrokettenzug

Aluminiumschienensystem "ROLLYX" +

Portalstahlbau + Elekrokettenzug bis 3000 kg Traglast und Stromzuführung einschließlich Statik, CE …einfach komplett

Leichter arbeiten mit …

Leichtlauf-Krananlagen als Komplettsystem

Dieser Katalog bietet dem Anwender die Möglichkeit für seinen Arbeitsplatz ein qualitativ hochwertiges Kransystem mit extremen Leichtlaufeigenschaften, auf einfache Weise auszuwählen.

Mit den Vorgaben:

- der gewünschten Traglast
- des gewünschten Arbeitsraumes
  - Länge X 1
  - Breite Y 1
  - Höhe Z 1

kann die geeignete Anlage aus dem Standardprogramm ausgesucht werden.

Durch Verwendung der dann aus der Tabelle abzulesenden Identnummer (siehe Bestellbeispiel) ist das komplette System lieferfähig festgelegt.

Mit Überprüfung des Platzbedarfs und den vorgegebenen Maßen ist die Anlage konzipiert.

>> Krananlagenlänge L1; L2
>> Krananlagenbreite B1; B2 mit B3 und B4
>> Krananlagenhöhe Uk-X; H1 mit H2, UK-H
>> Fußplatte C1

Alternativ haben Sie die Möglichkeit das Standardprogramm zu verändern und mit anderen Abmaßen als Komplettsystem bei uns anzufragen. Ihre Idealabmessungen führen Sie dann auf einfache Art und Weise im Anfrage-Beispiel auf.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie durch unsere Fachberater per E-Mail oder Telefon.

Den Preis für eine Standard-Komplettanlage entnehmen Sie bitte unseren Preislisten.
Die Lieferung erfolgt kurzfristig aus freibleibendem Lagervorrat.

FÜR IHREN NUTZEN EINE PERFEKTE LEICHTLAUF-KRANANLAGE MIT GERINGEM AUFWAND ZU EINEM GÜNSTIGEN PREIS ORDERN!

Die Schienenprofile

ROLLYX
SCHIENENSYSTEM

Die Aufhängung

Das X/Y System

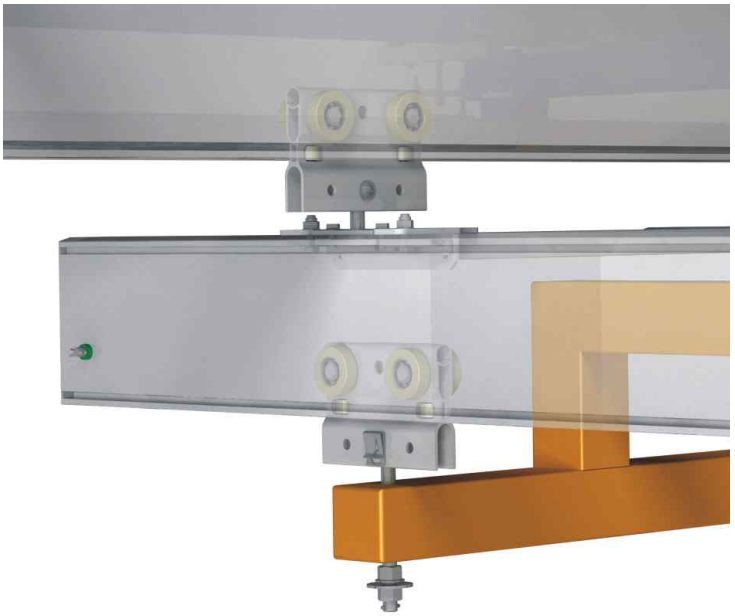

Der Laufwagen

Stück für Stück Qualität

LEICHT KRAN ANLAGEN

KLKA 04_2010

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

ROLLYX-Schienensystem

mit Elektrokettenzug für Dachabhängung

Traglast bis 3000 kg

Komplettsystem

Aluschienensystem + Elektrokettenzug

Verwenden Sie einfach Ihren vorhandenen Hallenstahlbau für die Installation eines X/Y-Schienensystems. Das Schienensystem besteht aus stranggepressten und harteloxierten Mehrkammer-Präzisionsaluminiumprofilen. Das bedeutet für den praktischen Einsatz ein geringes Eigengewicht bei höchster Biege- und Torsionssteifigkeit. Ausgestattet mit einem Elektrokettenzug in Industriequalität erhalten Sie einen ergonomisch bedienbaren Arbeitsplatz.

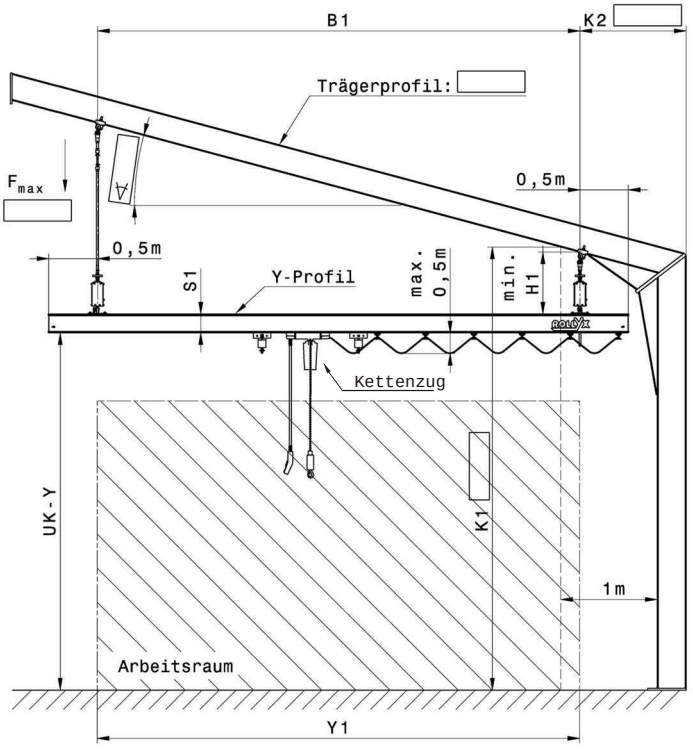

1	2	3	5													6		7						8		9
Ident.-Nr.	Kettenzug		Arbeitsraum (Fahrweg Lasthaken) [m]													Unterkante Kranschiene Kranbrücke [m]		Hallenmaße, Aufhängepunkte [m]					[kg]	Schienenprofil		Bemerkungen
	Traglast [kg]	Hub [m/min]	Feld 1 2 Portal				Feld 2 3 Portal				Feld 3 4 Portal									bauseits							
			F1	X1	Y1	Z1	F2	X1	Y1	Z1	F3	X1	Y1	Z1		UK-X	UK-Y	H1	B1	K1	K2		$F_{max.}$	X	Y	
K 125-1	125	24/6	5	4,3	5	3	10	9,3	5	3	15	13,3	5	3		3,7	3,5	0,5	5					SR150	SR100	
K 125-2	125	24/6	6	5,2	5	3	12	11,1	5	3	18	16	5	3		3,7	3,5	0,5	5					SR200	SR100	
K 125-S	125																									
K 250-1	250	18/4,5	5	4,3	5	3	10	9,3	5	3	15	13,3	5	3		4	4	1	5					SR200	SR150	
K 250-2	250	18/4,5	6	5,2	5	3	12	11,1	5	3	18	16	5	3		4	4	1	5					SR200	SR150	
K 250-S	250																									
K 500-1	500	10/2,5	5	4,3	5	3	10	9	5	3	15	13	5	3		4,3	4	1	5					SR200	SR150	
K 500-2	500	10/2,5	7	6	5	3	14	13	5	3	21	18,5	5	3		4,3	4	1	5					SR250	SR150	
K 500-S	500																									
K 1000-1	1000	5/1,25	5	4,3	5	3	10	9	5	3	15	13	5	3		4,3	4	1	5					SR250	SR200	
K 1000-2	1000	5/1,25	6	5,2	5	3	12	11,1	5	3	18	16,2	5	3		4,3	4	1	5					SR250	SR200	
K 1000-S	1000																									
K 2000-1	2000	5/1	5	4,0	4,7	3	10	8,9	4,7	3	15	12,9	4,7	3		4,3	4	1	5					SR250	SR250	
K 2000-2	2000	5/1	6	4,9	4,7	3	12	10,8	4,7	3	18	15,8	4,7	3		4,3	4	1	5					SR250	SR250	
K 2000-S	2000																									
K 3000-1	3000	5/1,25	5	4,0	4,7	3	10	8,9	4,7	3	15	12,9	4,7	3		4,3	4	1	5					SR250	SR250	
K 3000-2	3000	5/1,25	6	4,9	4,7	3	12	10,8	4,7	3	18	15,8	4,7	3		4,3	4	1	5					SR250	SR250	
K 3000-S	3000																									

S = Sonder — Preise (siehe Preisliste) — Maßänderungen vorbehalten

Bestell-Beispiel:

Ident-Nr.	Feld	K1	K2	H1	∢	Träger
K 125	1					

Anfrage-Beispiel:

Sonderausführung mit Kundenvorgaben

Ident-Nr.	Feld 1	K1	K2	H1	∢	Träger
K 125-S						

Kettenzuggeschwindigkeit

Farbgebung:

Standard	
Stahlbau:	RAL 5015
Kranwagen:	RAL 1006
Schiene: AL-Natur eloxiert	

Sonder (gegen Aufpreis)	
Stahlbau:	RAL _____
Kranwagen:	RAL _____
Schiene: AL-Natur eloxiert	

Einträgerbrücke: 125 kg und 250 kg
Zweiträgerbrücke: 500 kg und 1000 kg
Zweiträgerbrücke (verstärkt): 2000 kg und 3000 kg

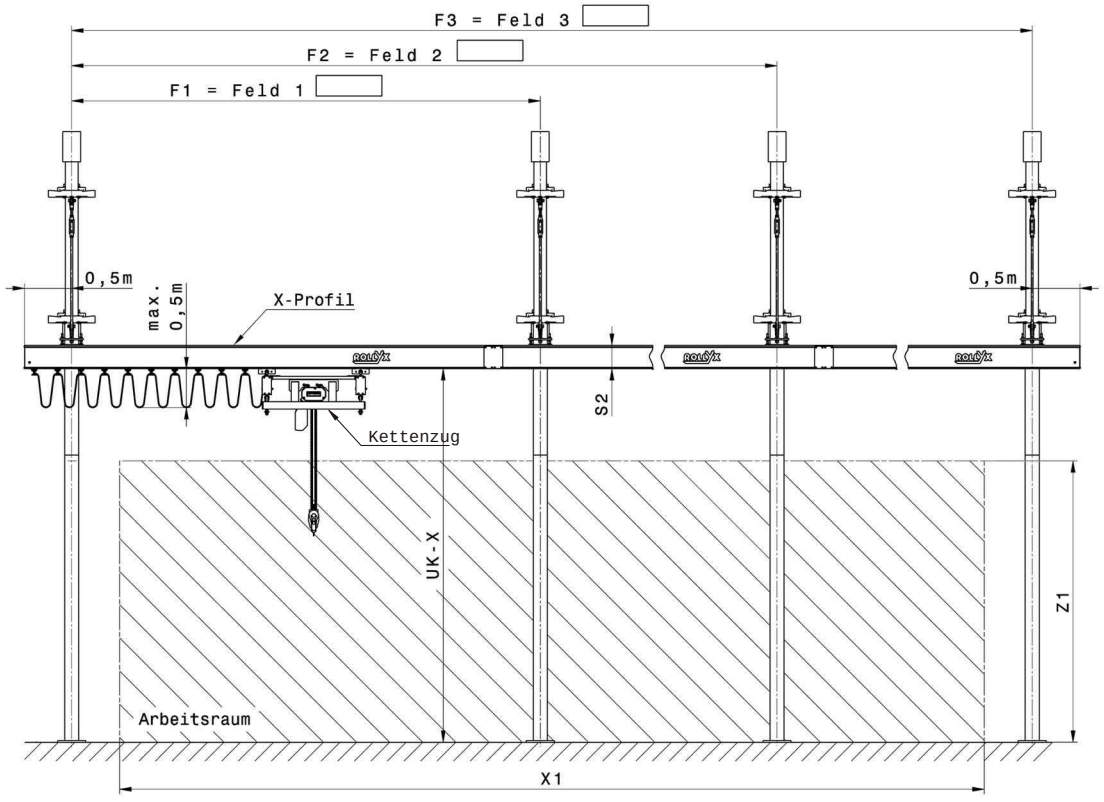

Alternative Kettenzuggeschwindigkeiten			
Typ	A1	A2	A3
125	8/2		
250	4/1	8/2	12/3
500	4/1	6/1	9/2,3
1000	6/1,5	8/2	
2000	3/0,75	4/1	
3000	6/1,5		
Alle Kettenzüge optional mit 24 V Schützsteuerung			

KLKA 04_2010

LEICHT KRAN ANLAGEN

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

ROLLYX-Schienensystem

mit Elektrokettenzug und 2-Portal-Stahlbau

Traglast bis 3000 kg

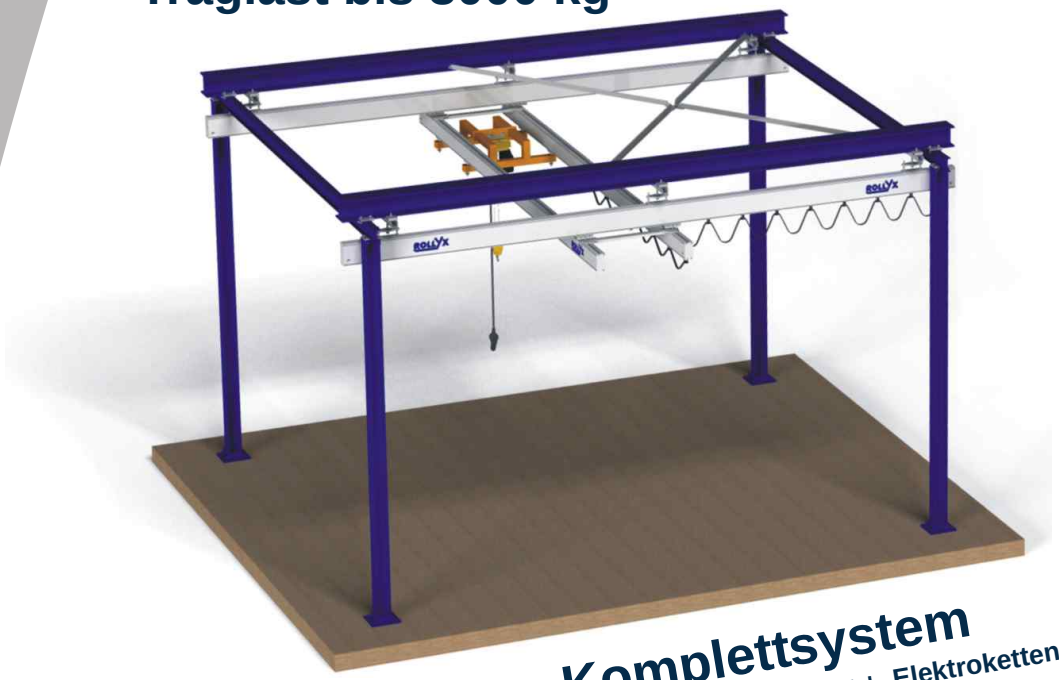

Komplettsystem

Aluschienensystem + Stahlbau + Elektrokettenzug

Zur sinnvollen Ausstattung von Arbeitsplätzen gehört ein einfach zu bedienendes Leichtkransystem. Beginnen Sie mit unserem Grundsystem. Die Einheit besteht aus einem 2-Portal-Stahlbau, einem X/Y-Schienensystem und einem Kettenzug in Industriequalität. Das Schienensystem aus stranggepressten und harteloxierten Mehrkammer-Präzisionsaluminiumprofilen bedeutet für den praktischen Einsatz ein leichtgängiges Verfahren der Last in allen Ebenen.

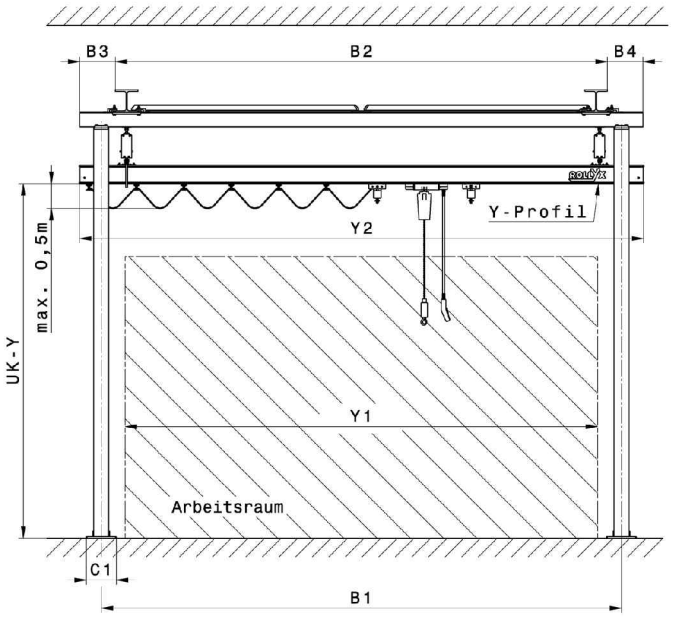

1	2	3	4			5		6		7								8	9		10
Ident.-Nr.	Kettenzug		Arbeitsraum (Fahrweg Lasthaken) [m]			Schienen-bereich [m]		Unterkante Kranschiene Kranbrücke [m]		Stahlbauabmessungen 2 Portal [m]								Fuß [m]	Schienenprofil		Bemerkungen
	Traglast [kg]	Hub [m/min]	X1	Y1	Z1	X2	Y2	UK-X	UK-Y	L1	L2	B1	B2	B3	B4	H1	H2	C1	X	Y	
K 125 G1	125	24/6	4,3	5	3	6	6,5	3,8	3,5	5	6	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,3	0,28	SR150	SR150	
K 125 G2	125	24/6	6,5	5	3	8	6,5	3,8	3,5	7,3	8	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,3	0,28	SR150	SR150	
K 125 G3	125	24/6	6,5	6	3	8	8	3,8	3,5	7,3	8	7	6,4	0,8	0,8	4	0,3	0,28	SR150	SR200	
K 125 G-S	125																				
K 250 G1	250	18/4,5	4,3	5	3	6	6,5	3,8	3,5	5	6	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,34	0,28	SR150	SR200	
K 250 G2	250	18/4,5	6,5	5	3	8	6,5	3,8	3,5	7,3	8	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,34	0,28	SR150	SR200	
K 250 G3	250	18/4,5	6,5	6	3	8	8	3,8	3,5	7,3	8	7	6,4	0,8	0,8	4	0,34	0,28	SR150	SR250	
K 250 G-S	250																				
K 500 G1	500	10/2,5	4,3	4,3	3	6	6,5	3,8	3,6	5,3	6	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,4	0,32	SR150	SR150	
K 500 G2	500	10/2,5	6	4,3	3	8	6,5	3,8	3,6	7,3	8	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,4	0,32	SR150	SR150	
K 500 G3	500	10/2,5	6	5,8	3	8	8	3,8	3,5	7,3	8	7	6,4	0,8	0,8	4	0,4	0,32	SR150	SR200	
K 500 G-S	500																				
K 1000 G1	1000	5/1,25	4,3	4,3	3	6	6,5	3,8	3,6	5,3	6	5,5	4,9	0,8	0,8	4,1	0,48	0,32	SR200	SR200	
K 1000 G2	1000	5/1,25	6	4,3	3	8	6,5	3,8	3,6	7,3	8	5,5	4,9	0,8	0,8	4,1	0,48	0,32	SR200	SR200	
K 1000 G3	1000	5/1,25	6	5,8	3	8	8	3,8	3,5	7,3	8	7	6,4	0,8	0,8	4,1	0,48	0,32	SR200	SR250	
K 1000 G-S	1000																				
K 2000 G1	2000	5/1	4	4,7	3	6	6	4,3	4,0	5	6		4,4	0,8	0,8	4,9	0,52	0,40	SR250	SR250	
K 2000 G2	2000	5/1	5,6	4,7	3	8	8	4,3	4,0	7	8		6,4	0,8	0,8	4,9	0,52	0,40	SR250	SR250	
K 2000 G3	2000	5/1	5,6	5,7	3	8	8	4,3	4,0	7	8		6,4	0,8	0,8	4,9	0,52	0,40	SR250	SR250	
K 2000 G-S	2000																				
K 3000 G1	3000	5/1,25	4	4,7	3	6	6	4,3	4,0	5	6		4,4	0,8	0,8	4,9	0,58	0,40	SR250	SR250	
K 3000 G2	3000	5/1,25	5,6	4,7	3	8	8	4,3	4,0	7	8		6,4	0,8	0,8	4,9	0,58	0,40	SR250	SR250	
K 3000 G3	3000	5/1,25	5,6	5,7	3	8	8	4,3	4,0	7	8		6,4	0,8	0,8	4,9	0,58	0,40	SR250	SR250	
K 3000 G-S	3000																				

S = Sonder — Preise (siehe Preisliste) — Maßänderungen vorbehalten

Bestell-Beispiel: Ident-Nr. K 125 G1

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben

Ident-Nr.	X1	Y1	Z1	UK-H	Preis	Zeichnung
K 125 G-S					auf Anfrage	nach Bestellung zur Genehmigung

Kettenzuggeschwindigkeit: ____

Farbgebung:

Standard	Sonder (gegen Aufpreis)
Stahlbau: RAL 5015	Stahlbau: RAL _____
Kranwagen: RAL 1006	Kranwagen: RAL _____
Schiene: AL-Natur eloxiert	Schiene: AL-Natur eloxiert

Einträgerbrücke: 125 kg und 250 kg
Zweiträgerbrücke: 500 kg und 1000 kg
Zweiträgerbrücke (verstärkt): 2000 kg und 3000 kg

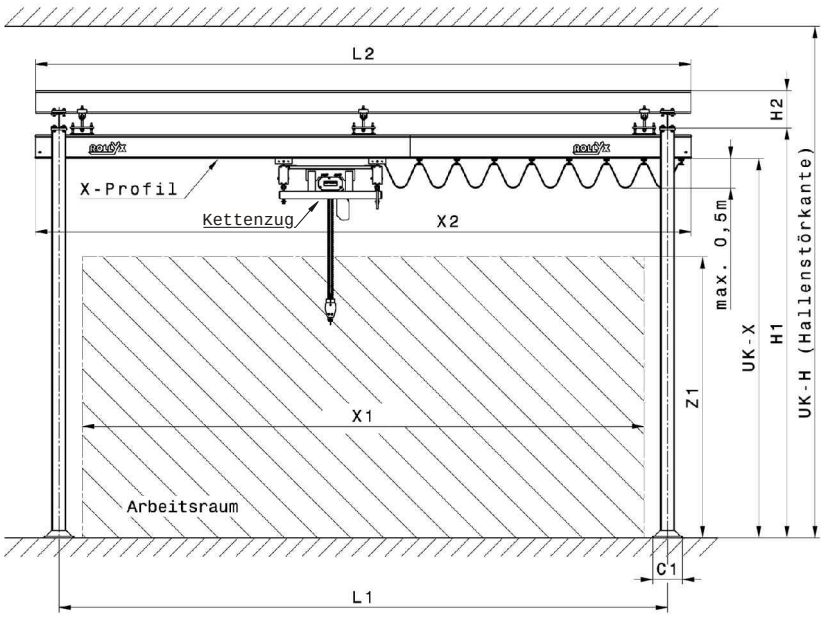

Alternative Kettenzuggeschwindigkeiten			
Typ	A1	A2	A3
125	8/2		
250	4/1	8/2	12/3
500	4/1	6/1	9/2,3
1000	6/1,5	8/2	
2000	3/0,75	4/1	
3000	6/1,5		
Alle Kettenzüge optional mit 24 V Schützsteuerung			

KLKA 04_2010

LEICHT KRAN ANLAGEN

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

ROLLYX-Schienensystem

mit Elektrokettenzug und 3-Portal-Stahlbau

Traglast bis 3000 kg

Komplettsystem

Aluschienensystem + Stahlbau + Elektrokettenzug

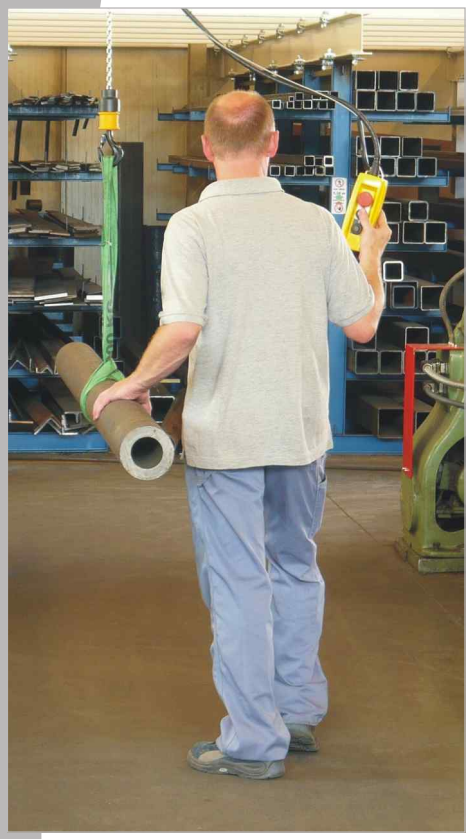

Der 3-Portal-Stahlbau ist geeignet für die Realisierung von großen Arbeitsbereichen und bietet als Baukastensystem die schnelle Gestaltung von maßgeschneiderten Arbeitsplätzen. Das Schienensystem besteht aus stranggepressten und harteloxierten Mehrkammer-Präzisionsaluminiumprofilen. In Verbindung mit dem Kettenzug in Industriequalität können damit Lasten leicht in allen Ebenen verfahren werden.

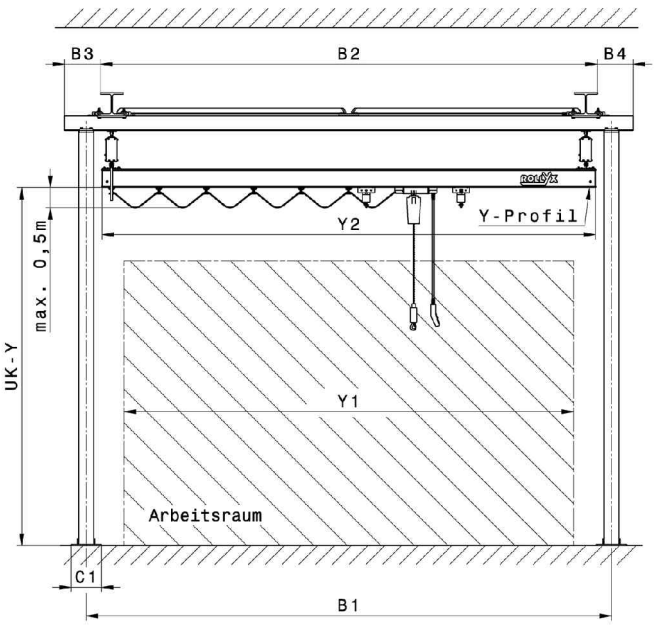

1	2	3	4			5		6		7									8	9		10
Ident.-Nr.	Kettenzug		Arbeitsraum (Fahrweg Lasthaken) [m]			Schienen-bereich [m]		Unterkante Kranschiene Kranbrücke [m]		Stahlbauabmessungen 3 Portal [m]									Fuß [m]	Schienenprofil		Bemerkungen
	Traglast [kg]	Hub [m/min]	X1	Y1	Z1	X2	Y2	UK-X	UK-Y	L1	L2	L3	B1	B2	B3	B4	H1	H2	C1	X	Y	
K 125 D1	125	24/6	9,3	4,7	3	12	5,25	3,8	3,5	10	12	5	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,3	0,28	SR150	SR150	
K 125 D2	125	24/6	13,8	4,7	3	16	5,25	3,8	3,5	14,6	16	7,3	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,3	0,28	SR150	SR150	
K 125 D3	125	24/6	13,8	6	3	16	6,6	3,8	3,4	14,6	16	7,3	7	6,4	0,8	0,8	4	0,3	0,28	SR150	SR200	
K 125 D-S	125																					
K 250 D1	250	18/4,5	9,3	4,7	3	12	5,25	3,8	3,5	10	12	5	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,34	0,28	SR150	SR200	
K 250 D2	250	18/4,5	13,8	4,7	3	16	5,25	3,8	3,5	14,6	16	7,3	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,34	0,28	SR150	SR200	
K 250 D3	250	18/4,5	13,8	6	3	16	6,6	3,8	3,4	14,6	16	7,3	7	6,4	0,8	0,8	4	0,34	0,28	SR150	SR250	
K 250 D-S	250																					
K 500 D1	500	10/2,5	9,3	4,3	3	12	5,25	3,8	3,6	10,6	12	5,3	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,4	0,32	SR150	SR150	
K 500 D2	500	10/2,5	13,8	4,3	3	16	5,25	3,8	3,6	14,6	16	7,3	5,5	4,9	0,8	0,8	4	0,4	0,32	SR150	SR150	
K 500 D3	500	10/2,5	13,8	5,8	3	16	6,6	3,8	3,5	14,6	16	7,3	7	6,4	0,8	0,8	4	0,4	0,32	SR150	SR200	
K 500 D-S	500																					
K 1000 D1	1000	5/1,25	9,3	4,3	3	12	5,25	3,8	3,6	10,6	12	5,3	5,5	4,9	0,8	0,8	4,1	0,48	0,32	SR200	SR200	
K 1000 D2	1000	5/1,25	13,8	4,3	3	16	5,25	3,8	3,6	14,6	16	7,3	5,5	4,9	0,8	0,8	4,1	0,48	0,32	SR200	SR200	
K 1000 D3	1000	5/1,25	13,8	5,8	3	16	6,6	3,8	3,5	14,6	16	7,3	7	6,4	0,8	0,8	4,1	0,48	0,32	SR200	SR250	
K 1000 D-S	1000																					
K 2000 D1	2000	5/1	8,5	4,0	3	12	5,25	4,3	3,5	10,6	12	5,3	5,5	4,9	0,8	0,8	4,3	0,52	0,40	SR250	SR250	
K 2000 D2	2000	5/1	13,0	4,0	3	16	5,25	4,3	3,5	14,6	16	7,3	7,0	6,4	0,8	0,8	4,3	0,52	0,40	SR250	SR250	
K 2000 D3	2000	5/1	13,0	5,5	3	16	6,6	4,3	3,5	14,6	16	7,3	7,0	6,4	0,8	0,8	4,3	0,52	0,40	SR250	SR250	
K 2000 D-S	2000																					
K 3000 D1	3000	5/1,25	8,58	4,0	3	12	5,25	4,3	3,5	10,6	12	5,3	5,5	4,9	0,8	0,8	4,3	0,58	0,4	SR250	SR250	
K 3000 D2	3000	5/1,25	13,0	4,0	3	16	5,25	4,3	3,5	14,6	16	7,3	7,0	6,4	0,8	0,8	4,3	0,58	0,40	SR250	SR250	
K 3000 D3	3000	5/1,25	13,0	5,5	3	16	6,6	4,3	3,5	14,6	16	7,3	7,0	6,4	0,8	0,8	4,3	0,58	0,40	SR250	SR250	
K 3000 D-S	3000																					

S = Sonder — Preise (siehe Preisliste) — Maßänderungen vorbehalten

Bestell-Beispiel: Ident-Nr. K 125 D1

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben

Ident-Nr.	X1	Y1	Z1	UK-H	Preis	Zeichnung
K 125 D-S					auf Anfrage	nach Bestellung zur Genehmigung

Kettenzuggeschwindigkeit: ____

Farbgebung:

Standard	Sonder (gegen Aufpreis)
Stahlbau: RAL 5015	Stahlbau: RAL _____
Kranwagen: RAL 1006	Kranwagen: RAL _____
Schiene: AL-Natur eloxiert	Schiene: AL-Natur eloxiert

Einträgerbrücke: 125 kg und 250 kg
Zweiträgerbrücke: 500 kg und 1000 kg
Zweiträgerbrücke (verstärkt): 2000 kg und 3000 kg

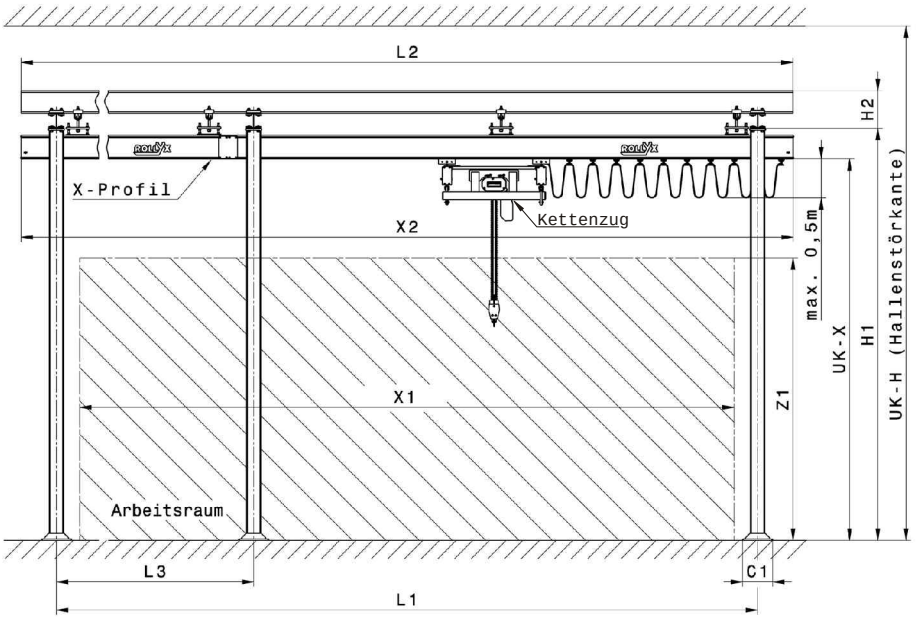

Alternative Kettenzuggeschwindigkeiten			
Typ	A1	A2	A3
125	8/2		
250	4/1	8/2	12/3
500	4/1	6/1	9/2,3
1000	6/1,5	8/2	
2000	3/0,75	4/1	
3000	6/1,5		
Alle Kettenzüge optional mit 24 V Schützsteuerung			

KLKA 04_2010

LEICHT KRAN ANLAGEN

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

ROLLYX-Schienensystem

mit Gabelhubgerät (Elektrokettenzugantrieb)

Traglast bis 1000 kg

Bringt Ihr Stapler Sie auch an die Decke? Dann wird es Zeit für ein bodenunabhängiges Regalbediengerät. Für diese Aufgabe bietet das stranggepresste und harteloxierte Mehrkammer-Präzisionsaluminumprofil ausreichend Biege- und Torsionssteifigkeit. Der Kettenzug in Industriequalität macht den Rest.

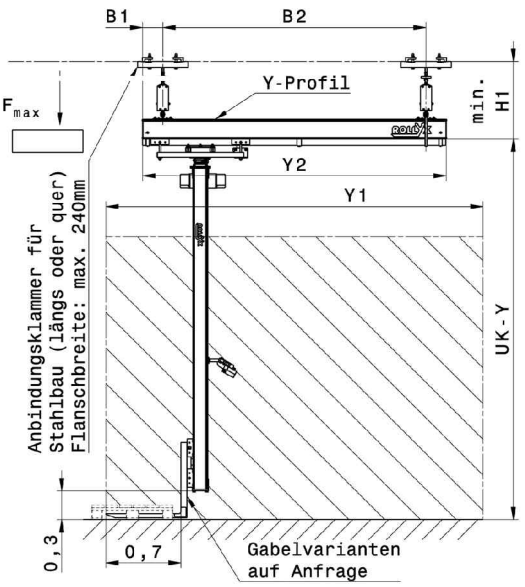

1	2	3	4			5						6		7		8		9
Ident.-Nr.	Kettenzug		Arbeitsraum (Fahrweg Lasthaken) [m]			Baumaße [m]					[kg]	Schienen-bereich [m]		Unterkante Kranschiene Kranbrücke [m]		Schienenprofil		Bemerkungen
	Traglast [kg]	Hub [m/min]	X1	Y1	Z1	B1	B2	B3	H1	UK-S	F_{max}	X2	Y2	UK-X	UK-Y	X	Y	
HS 125 D1	125	24/6	4,4	3,8	3,3	0,25	2,5	4	0,55	5,05	335	5	3	4,7	4,5	SR150	SR100	
HS 125-S	125										335							
HS 250 D1	250	18/4,5	4,4	3,8	3,3	0,25	2,5	4	0,65	5,15	490	5	3	4,75	4,5	SR200	SR150	
HS 250-S	250										490							
HS 500 D1	500	10/2,5	4,4	3,8	3,3	0,25	2,5	4	0,65	5,15	750	5	3	4,75	4,5	SR200	SR150	
HS 500-S	500										750							
HS 1000 D1	1000	5/1,25	4,4	3,8	3,3	0,25	2,5	4	0,75	5,25	1285	5	3	4,8	4,5	SR250	SR200	
HS 1000-S	1000										1285							

S = Sonder — Preise (siehe Preisliste) — Maßänderungen vorbehalten

Alternative Kettenzuggeschwindigkeiten			
Typ	A1	A2	A3
125	8/2		
250	4/1	8/2	12/3
500	4/1	6/1	9/2,3
1000	6/1,5	8/2	
Alle Kettenzüge optional mit 24 V Schützsteuerung			

Bestell-Beispiel: Ident-Nr. HS 125 D1

Anfrage-Beispiel: Sonderausführung mit Kundenvorgaben

Ident-Nr. HS 125-S | X1 | X2 | Z1 | UK-S | Preis: auf Anfrage | Zeichnung: nach Bestellung zur Genehmigung

Kettenzuggeschwindigkeit

Farbgebung:

Standard	Sonder (gegen Aufpreis)
Kranwagen + Gabel: RAL 1006	Kranwagen + Gabel: RAL _____
Gerät + Schiene: AL-Natur eloxiert	Gerät + Schiene: AL-Natur eloxiert


Magnettraverse


Hakentraverse

KLT-Kastentraverse


Vakuumtraverse


Europalettentraverse

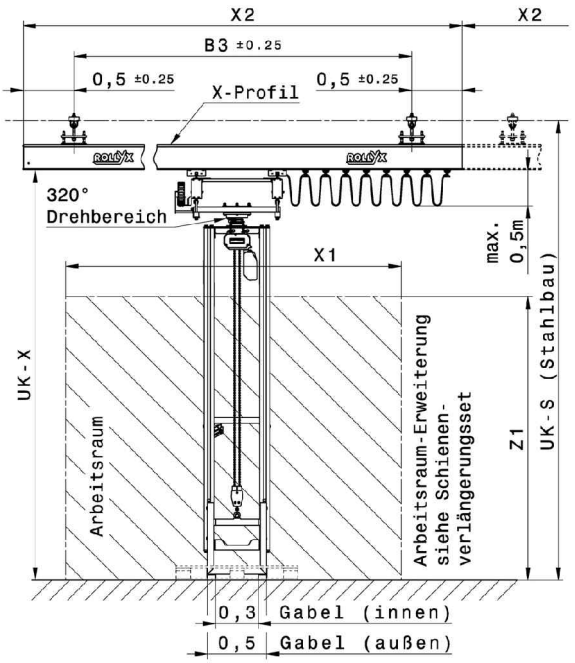

Ideen machen die Sache rund



KLKA 04_2010

LEICHT KRAN ANLAGEN

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

Knickschwenkausleger

mit Standsäule und Elektrokettenzug

Traglast bis 500 kg

Komplettsystem

Knickarmausleger + Elektrokettenzug

Wer kennt das nicht? Sie planen gerade einen Arbeitsplatz und stellen fest, dass eine Störkante im Arbeitsraum vorhanden ist. Macht nichts, denn mit dem Knickarmausleger ist das unerheblich. Mit dem Kinematikarm umfahren Sie die Störkanten durch direkte Führung.

Steuerungen

1☐ Handgriffsteuerung

2☐ "ERGO"-Steuerung

1	2	3	4					5							6
Ident.-Nr.	Kettenzug Traglast [kg]	Kettenzug Hub [m/min]	Arbeitsraum (Fahrweg Lasthaken) [m] R1	R2	R3	R4	Z1	Baumaße [m] L1	L2	H1	H2	S1	S2	☐B	Bemerkungen
SK 125 D1	125	24/6	1,5	1,3	2,7	0,5	2,7	0,2	3,0	3,5	0,55	0,1	0,2	0,5	
SK 125 D2	125	24/6	2,4	1,8	4,1	0,5	2,7	0,2	4,4	3,5	0,55	0,1	0,2	0,5	
SK 125-S	125														
SK 250 D1	250	18/4,5	1,5	1,3	2,7	0,6	2,7	0,24	3,04	3,5	0,55	0,12	0,24	0,55	
SK 250 D2	250	18/4,5	2,4	1,8	4,1	0,6	2,7	0,24	4,44	3,5	0,55	0,12	0,24	0,55	
SK 250-S	250														
SK 500 D1	500	10/2,5	1,5	1,3	2,7	0,8	2,65	0,27	3,07	3,5	0,55	0,16	0,27	0,6	
SK 500 D2	500	10/2,5	2,4	1,8	4,1	0,8	2,65	0,27	4,47	3,5	0,55	0,16	0,27	0,6	
SK 500-S	500														
S = Sonder			Preise (siehe Preisliste)												Maßänderungen vorbehalten

Varianten:

Ausführung		Ausführung		Steuerung		Steuerung	
links	☐	rechts	☐	1	☐	2	☐

Bestell-Beispiel:

Ident-Nr.	Ausführung		Steuerung	
SK 125 D1	links	☐	2	☐

Anfrage-Beispiel:

Sonderausführung mit Kundenvorgaben

Ident-Nr.	Z1	R1	Ausführung		Steuerung		Preis	Zeichnung
SK 125-S			rechts	☐	1	☐	auf Anfrage	nach Bestellung zur Genehmigung

Kettenzuggeschwindigkeit: ____

Farbgebung:

Standard
Säule: RAL 1006

Sonder (gegen Aufpreis)
Säule: RAL _____

Alternative Kettenzuggeschwindigkeiten			
Typ	A1	A2	A3
125	8/2		
250	4/1	8/2	12/3
500	4/1	6/1	9/2,3
1000	6/1,5	8/2	
Alle Kettenzüge optional mit 24 V Schützsteuerung			

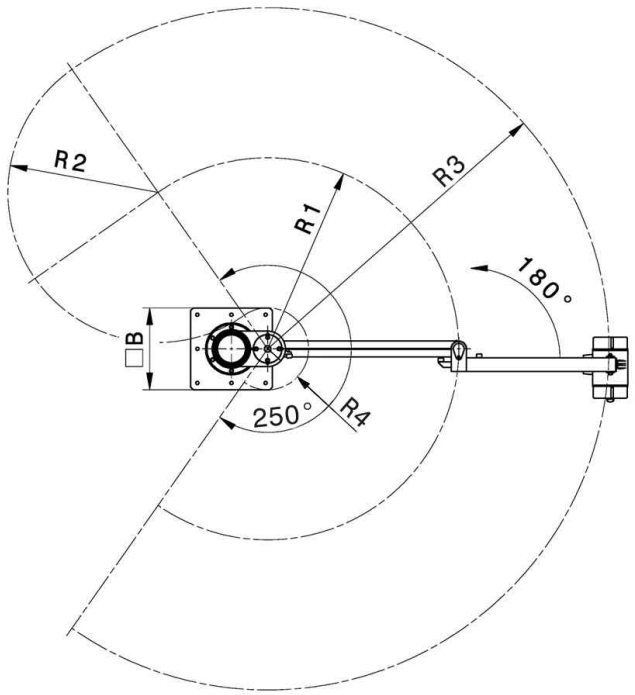

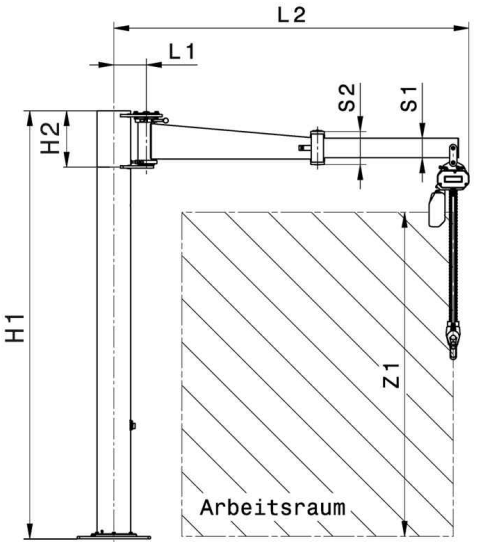

KLKA 04_2010

LEICHT KRAN ANLAGEN

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

Schwenkausleger

mit Standsäule und Elektrokettenzug

Traglast bis 3000 kg

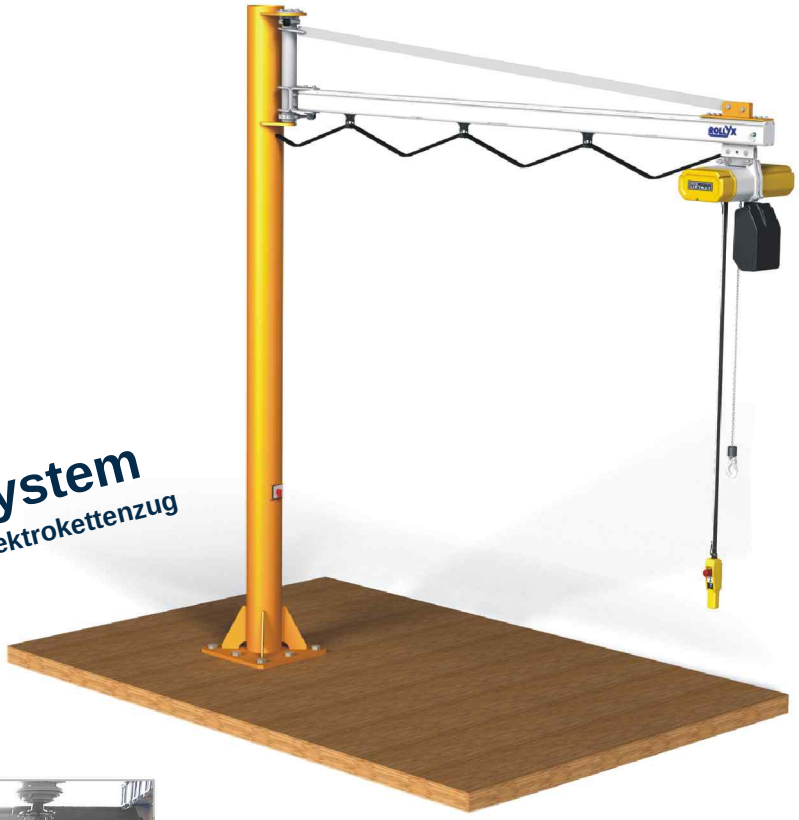

Komplettsystem
Schwenkausleger + Elektrokettenzug

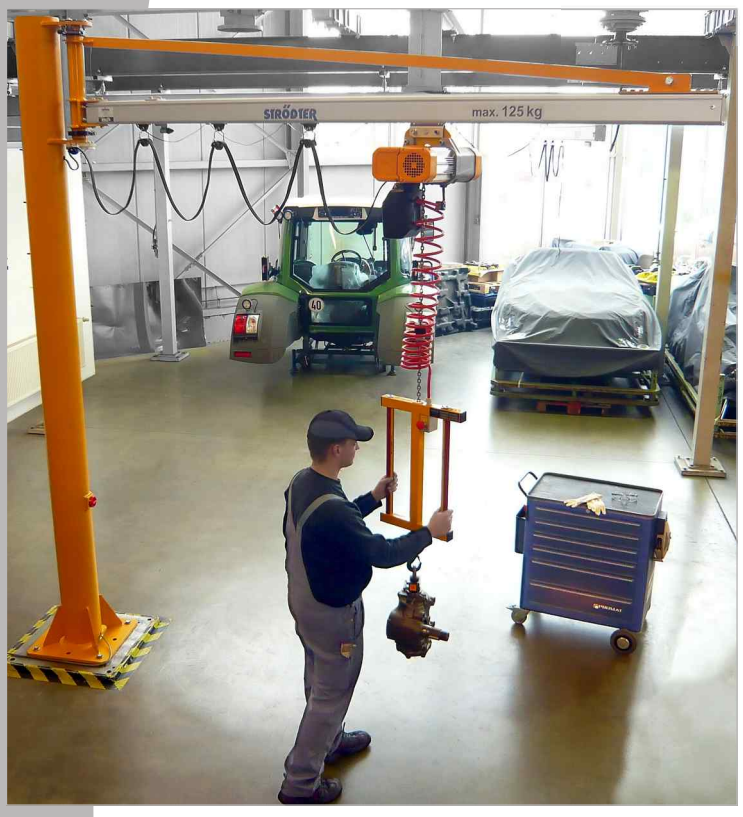

Leicht, leichter am leichtesten. Der Schwenkausleger mit seinem Mehrkammer-Präzisionsaluminiumprofil steht dafür ein. Geringeres Eigengewicht bedeutet in der Praxis auch weniger Kraftaufwand. In Verbindung mit einem Kettenzug in Industriequalität steigern Sie die Ergonomie und Produktivität.

Steuerungen

1☐ Handgriffsteuerung

2☐ "ERGO"-Steuerung

1	2	3	4			5					6	7
Ident.-Nr.	Kettenzug		Arbeitsraum (Fahrweg Lasthaken) [m]			Baumaße [m]					Schienen-profil	Bemerkungen
	Traglast [kg]	Hub [m/min]	R1	R2	Z1	L1	L2	H1	H2	☐B	X	
SA 125 D1	125	24/6	3	0,5	2,7	0,2	3,3	3,5	0,55	0,5	SR100	
SA 125 D2	125	24/6	4	0,5	2,7	0,2	4,3	3,5	0,55	0,5	SR100	
SA 125 D3	125	24/6	5	0,5	2,7	0,2	5,3	3,8	0,85	0,6	SR100	
SA 125 D4	125	24/6	6	0,5	2,7	0,2	6,3	3,8	0,85	0,6	SR100	
SA 125 -S	125											
SA 250 D1	250	18/4,5	3	0,6	2,7	0,3	3,4	3,5	0,55	0,6	SR150	
SA 250 D2	250	18/4,5	4	0,6	2,7	0,3	4,4	3,5	0,55	0,6	SR150	
SA 250 D3	250	18/4,5	5	0,6	2,7	0,3	5,4	3,8	0,85	0,8	SR150	
SA 250 D4	250	18/4,5	6	0,6	2,7	0,3	6,4	3,8	0,85	0,8	SR150	
SA 250-S	250											
SA 500 D1	500	10/2,5	3	0,8	2,7	0,4	3,5	3,8	0,55	0,8	SR200	
SA 500 D2	500	10/2,5	4	0,8	2,7	0,4	4,5	3,8	0,55	0,8	SR200	
SA 500 D3	500	10/2,5	5	0,8	2,7	0,4	5,5	4,1	0,85	1	SR200	
SA 500 D4	500	10/2,5	6	0,8	2,7	0,4	6,5	4,1	0,85	1	SR200	
SA 500-S	500										SR200	
SA 1000 D1	1000	5/1,25	3	0,8	2,7	0,5	3,7	4,5	1	1	SR250	
SA 1000 D2	1000	5/1,25	5	0,8	2,7	0,5	5,7	4,5	1	1,2	SR250	
SA 1000-S	1000											
SA 2000 D1	2000	5/1	3	1	2,7	0,6	3,8	4,6	1,2	1	SR250	
SA 2000 D2	2000	5/1	5	1	2,7	0,6	5,8	4,6	1,2	1,2	SR250	
SA 2000-S	2000											
SA 3000 D1	3000	5/1,25	3	1	2,7	0,6	3,8	4,6	1,2	1	SR250	
SA 3000 D2	3000	5/1,25	5	1	2,7	0,6	5,8	4,6	1,2	1,2	SR250	
SA 3000-S	3000											
S = Sonder			Preise (siehe Preisliste)								Maßänderungen vorbehalten	

Bestell-Beispiel:

Ident-Nr.	Steuerung
SA 125 D1	2 ☐

Anfrage-Beispiel:

Sonderausführung mit Kundenvorgaben

Ident-Nr.	Z1	R1	Steuerung	Preis	Zeichnung
SA 125-S				auf Anfrage	nach Bestellung zur Genehmigung

Kettenzuggeschwindigkeit

Alternative Kettenzuggeschwindigkeiten			
Typ	A1	A2	A3
125	8/2		
250	4/1	8/2	12/3
500	4/1	6/1	9/2,3
1000	6/1,5	8/2	
2000	3/0,75	4/1	
3000	6/1,5		
Alle Kettenzüge optional mit 24 V Schützsteuerung			

Farbgebung:

Standard	
Säule:	RAL 1006
Schiene:	AL-Natur eloxiert

Sonder (gegen Aufpreis)	
Säule:	RAL ____
Schiene:	AL-Natur eloxiert

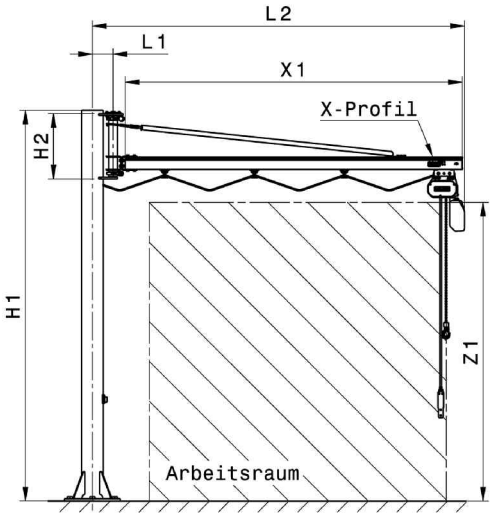

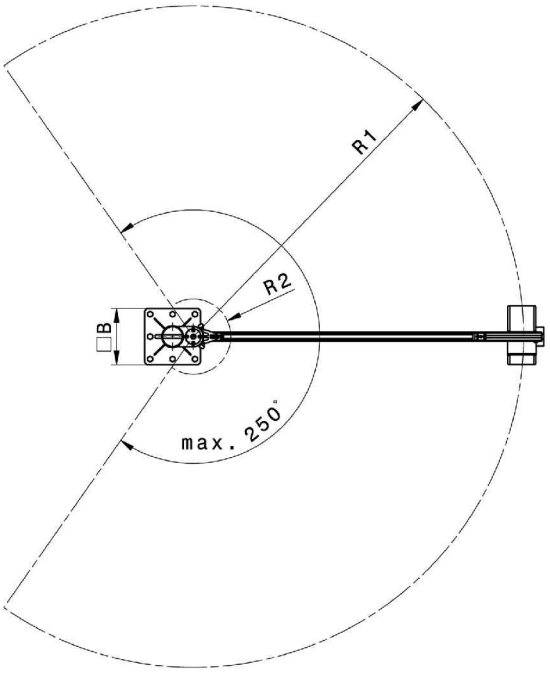

KLKA 04_2010

LEICHT KRAN ANLAGEN

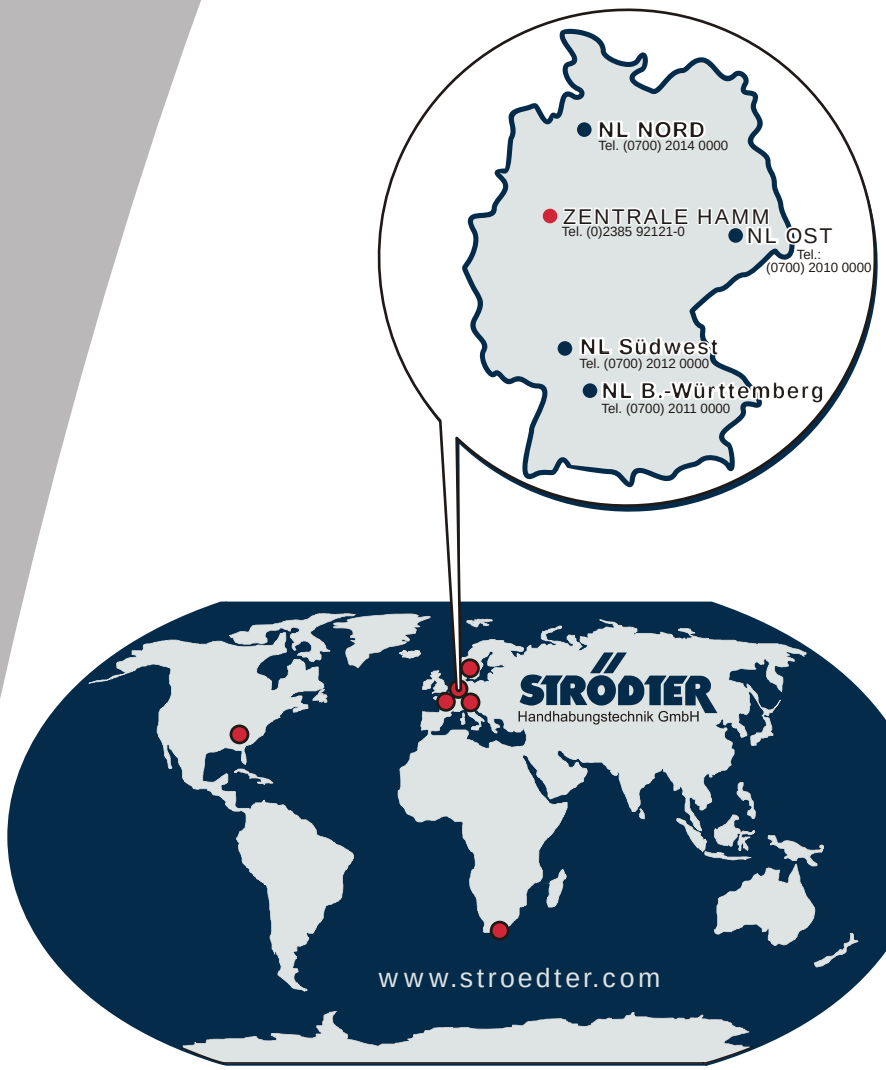

Servicestandort in Belgien

4 Servicestandorte in Deutschland

Servicestandort in Homewood, Alabama (USA)

Servicestandort in Port Elizabeth, Südafrika

Servicestandort in Göteborg, Schweden

Servicestandort in Graz, Österreich

Niederlassung Ungarn

LEICHT KRAN ANLAGEN

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

Gabelsbergerstraße 6 59069 Hamm
www.leichtkrananlagen.de
www.stroedter.de
info@stroedter.de
Tel. +49 (0)2385 92121-0
Fax: +49 (0)2385 92121-21

Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung bleiben Verbesserungen, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen ohne gesonderte Ankündigung vorbehalten. Alle Rechte, einschließlich derjenigen der Übersetzung und des auszugsweisen Nachdrucks bleiben vorbehalten. Die technischen Angaben und Informationen in dieser Druckschrift stellen keine Garantiezusagen dar, für vertragliche Vereinbarungen gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. Strödter Handhabungstechnik GmbH.

KLKA 003_2010

Copyright © Strödter Handhabungstechnik 2010